






Rátolható csatlakozók

A rátolható csatlakozó hüvelyek és csapok alkalmazásával gyorsan és egyszerűen bontható és újracsatlakoztatható kapcsolatot lehet létrehozni. Számos villamos készüléken eleve ezekhez a hüvelyekhez méretezett csatlakozókat találunk, így a megfelelő csatlakozóelemmel ellátott vezetékét könnyen csatlakoztathatjuk. A szigetelt változatok különböző színei egyértelműen meghatározzák az alkalmazható vezeték keresztmetszetét. Egyes típusok oldalsó vezetékcsatlakozással, vagy kihúzásbiztos csappal is rendelkeznek. Fontos, hogy a vezeték deformálás nélkül, a kellő hosszúságú csupaszítással készítsük elő és mindig a megfelelő szerszámot használjuk a sajtoláshoz!

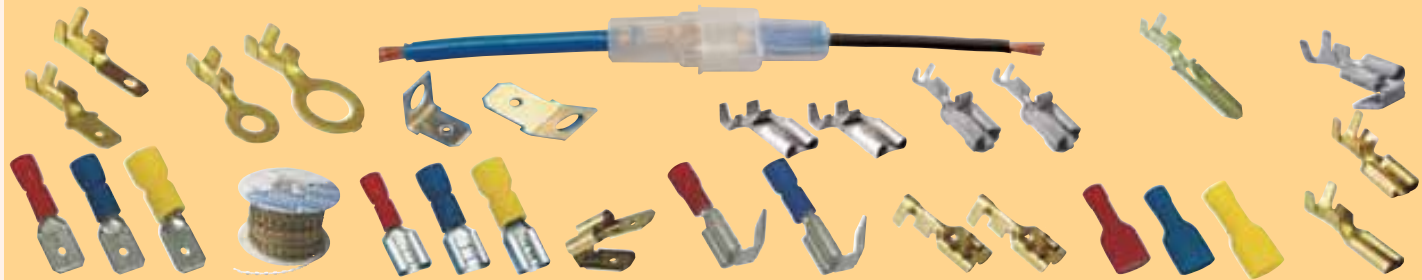


Szigeteletlen rátolható csatlakozó hüvely

CSH3, CSH5, CSH6, CSH6-2, CSH6-B, CSH6SZ: sárgarézből; CSH6-BB, CSH09B: ónozott sárgarézből



CSH6-B





CSH5, CSH6, CSH6-2




CSH6SZ*



CSH3



CSH6-BB



CSH09B

| Tracon kód | Méret (mm) | d ₁ (mm) | L (mm) | I ₁ (mm) | I ₂ (mm) | W (mm) | Vezeték (mm ²) | Ajánlott prés-szerszámok |
|------------|------------|---------------------|--------|---------------------|---------------------|--------|----------------------------|--------------------------|
| CSH3 | 2.8×0.5 | 2.7 | 15.5 | 6.7 | - | 3.8 | 0.5-1 | LY03B; LY03BR |
| CSH5 | 4.8×0.5 | 3.1 | 15.5 | 6.4 | - | 5.7 | 0.5-1 | |
| CSH6 | 6.3×0.8 | 3.7 | 19.5 | 7.7 | - | 7.6 | 1-2.5 | |
| CSH6-2 | 6.3×0.8 | 4.3 | 19 | 7.7 | - | 7.6 | 4-6 | |
| CSH6-B | 6.3×0.8 | 3.7 | 20 | 7.7 | - | 7.6 | 1-2.5 | |
| CSH6-BB | 6.3×0.8 | 3.7 | 22.3 | 7.7 | 11 | 7.6 | 1-2.5 | |
| CSH6SZ* | 6.3×0.8 | 3.7 | 19.5 | 7.7 | - | 7.6 | 1-2.5 | |
| CSH09B | 9×0.8 | 3.7 | 13.4 | 8.5 | 16.7 | 9.1 | 1-2.5 | - |

* Papír dobra tekercselve
5000 db

EVPŰ CERTIFICATE NO.
02336/101/1/2001

VONATKOZÓ SZABVÁNY
MSZ EN 61210





Rátolható csatlakozók



A


Szigeteletlen sárgaréz rátolható csatlakozó csap

Anyag: sárgaréz



VONATKOZÓ SZABVÁNY
MSZ EN 61210

EVPÚ CERTIFICATE NO.
02336/101/1/2001

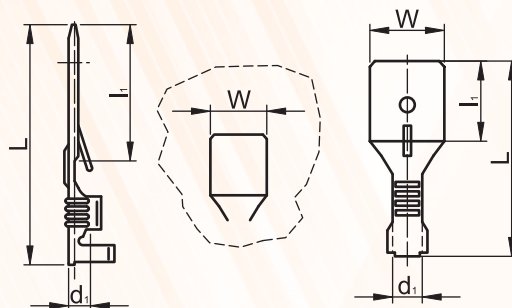

| Tracon kód | Méret (mm) | d ₁ (mm) | L (mm) | l ₁ (mm) | W (mm) | Vezeték (mm ²) | Ajánlott prés-szerszámok |
|------------|------------|---------------------|--------|---------------------|--------|----------------------------|--------------------------|
| CS3 | 2.8×0.5 | 2.7 | 13.3 | 6 | 2.8 | 0.5-1 | LY03B; LY03BR |
| CS5 | 4.8×0.5 | 3.1 | 17.9 | 6.4 | 4.8 | 0.5-1 | |
| CS6 | 6.3×0.8 | 3.7 | 20.3 | 8.4 | 6.3 | 1-2.5 | |
| CS6B | 6.3×0.8 | 3.7 | 28.7 | 16.5 | 6.3 | 1-2.5 | |


Rátolható csatlakozó csap hüvellyel

CSEL: sárgarézből; CSE: ónozott sárgarézből



VONATKOZÓ SZABVÁNY
MSZ EN 61210

EVPÚ CERTIFICATE NO.
02336/101/1/2001

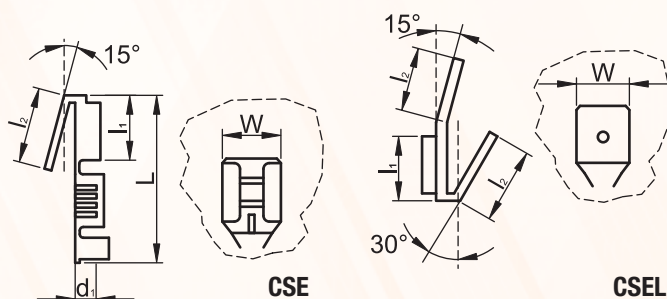

| Tracon kód | Méret (mm) | d ₁ (mm) | L (mm) | l ₁ (mm) | l ₂ (mm) | W (mm) | Vezeték (mm ²) | Ajánlott prés-szerszámok |
|------------|------------|---------------------|--------|---------------------|---------------------|--------|----------------------------|--------------------------|
| CSE | 6.3×0.8 | 3.7 | 20 | 7.7 | 8 | 6.3 | 1-2.5 | LY03B; LY03BR |
| CSEL | 6.3×0.8 | - | 18.8 | 7.7 | 8.1 | 6.3 | 1-2.5 | |


Csavaros rögzítésű szigeteletlen csatlakozó csap

Anyag: sárgaréz



VONATKOZÓ SZABVÁNY
MSZ EN 61210

EVPÚ CERTIFICATE NO.
02336/101/1/2001



* csak rendelésre!

| Tracon kód | Méret (mm) | d (mm) | L (mm) | l ₁ (mm) | W (mm) | α |
|------------|------------|--------|--------|---------------------|--------|-----|
| CSA-45-4 | 6.3×0.8 | 4.4 | 16.5 | 8.2 | 6.3 | 45° |
| CSA-45-5 | 6.3×0.8 | 5.2 | 16.5 | 8.2 | 6.3 | 45° |
| CSA-90-4* | 6.3×0.8 | 4.2 | 16.5 | 8.2 | 6.3 | 90° |
| CSA-90-5 | 6.3×0.8 | 5.2 | 16.5 | 8.2 | 6.3 | 90° |



A/16


Rátolható csatlakozók



Könnyített PVC szigetelés rátolható csatlakozókhöz

Anyag: PVC


Környezeti hőmérséklet: -20 °C ... +75 °C



| Tracon kód | Megjegyzés | L (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|----------------|---|--------|--------|--------|--------|
| SZICSH5 | CSH5 típusú hüvelyhez | 17.7 | 6.9 | 3 | 4.3 |
| SZICSH6 | CS5 típusú csaphoz és CSH6 típusú hüvelyhez | 21.4 | 7.4 | 3.3 | 6.5 |
| SZICS6 | CS6 típusú csaphoz | 22.8 | 9 | 4.7 | 6.9 |

Sajtolható szigeteletlen szemessaru

Anyag: sárgaréz



VONATKOZÓ SZABVÁNY

MSZ EN 61210




| Tracon kód | d ₁ (mm) | d ₂ (mm) | B (mm) | L (mm) | Vezeték (mm ²) | Ajánlott prés-szerszám |
|-------------|---------------------|---------------------|--------|--------|----------------------------|--------------------------|
| HSZ4 | 3.7 | 4.3 | 10 | 23.2 | 1-2.5 | LY03B; LY03BR |
| HSZ5 | 3.7 | 5.4 | 10 | 23.2 | 1-2.5 | |
| HSZ6 | 3.7 | 6.4 | 9.5 | 19.6 | 1-2.5 | |
| HSZ8 | 4.9 | 8.4 | 13.5 | 25 | 2.5-4 | |

Szigetelt rátolható csatlakozó hüvely

Anyag: ónozott sárgaréz. Szigetelés anyaga: PVC.

Környezeti hőmérséklet: -20 °C...+75 °C



VONATKOZÓ SZABVÁNY

MSZ EN 61210



| Tracon kód | Méret (mm) | d ₁ (mm) | D (mm) | L (mm) | l ₁ (mm) | W (mm) | Vezeték (mm ²) | | | Ajánlott prés-szerszámok |
|--------------|------------|---------------------|--------|--------|---------------------|--------|----------------------------|---------|-----------|--------------------------|
| | | | | | | | Tömör | Sodrott | Hajlékony | |
| PCSH3 | 2.8×0.5 | 1.7 | 4.7 | 20.2 | 6.4 | 3.6 | 1.5 | 1-1.5 | 0.75-1 | 9006; 9006R |
| PCSH5 | 4.8×0.8 | 1.7 | 4.7 | 20.5 | 6.4 | 5.7 | 1.5 | 1-1.5 | 0.75-1 | |
| PCSH6 | 6.3×0.8 | 1.7 | 4.7 | 22 | 7.5 | 7.2 | 1.5 | 1-1.5 | 0.75-1 | |
| KCSH3 | 2.8×0.5 | 2.4 | 5.5 | 20.2 | 6.5 | 3.6 | 2.5-4 | 2.5 | 1.5 | |
| KCSH5 | 4.8×0.8 | 2.4 | 5.5 | 20.8 | 6 | 5.7 | 2.5-4 | 2.5 | 1.5 | |
| KCSH6 | 6.3×0.8 | 2.4 | 5.5 | 22 | 7.5 | 7.3 | 2.5-4 | 2.5 | 1.5 | |
| SCSH6 | 6.3×0.8 | 3.4 | 6.5 | 23 | 7.5 | 7.3 | 6 | 4-6 | 4 | |

