

FORIX™



A teljes körű falon
kívüli megoldás




 **legrand®**

A VILLAMOSSÁGI RENDSZEREK ÉS INFORMATIKAI HÁLÓZATOK
VILÁGSZINTŰ SZAKÉRTŐJE


Forix™ IP20

Biztonságos és könnyű szerelés

Védelem szerelés közben

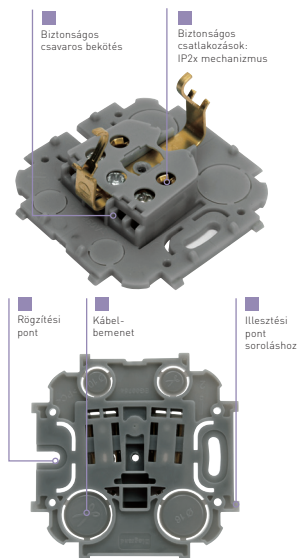

Munkaállomás szerelési jellemzők

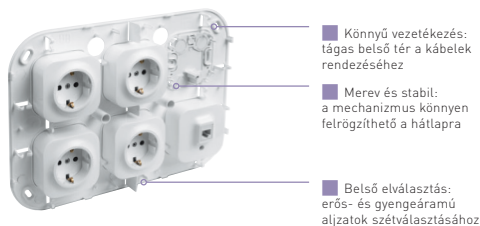

Megfelel az összes általános követelménynek









- Garantált, erős csatlakozás és egyszerű, fűzött vezetkezés
- A mechanizmus aktív pontjainak ujjal való megérintése szerelés közben nem lehetséges
- A szerelvény háttapja követi a fal egyenetlenségeit, vízszintesen szintezhető
- 4 hátsó kábelvezetési lehetőség
- Egyszerű sorolási mód sorolókeret nélkül



7 824 00

7 824 11

Megfelel az IEC szabványnak. IP2X védettségű mechanizmusok kerettel és burkolattal
Csavaros vezetékbeállítás
Két színben:
– fehér, RAL R910, fényes felület
– bézs, RAL R113, fényes felület

Csom.	Kat. szám	Kapcsolók 10 AX – 250 V–
		Kat. szám 7 824 57 LED-lámpával jelzőfényessé tehető
		Egypólusú kapcsoló
20	7 824 00	 <input type="radio"/> Fehér
20	7 824 30	<input type="radio"/> Bézs
20	7 824 04	Váltókapcsoló
20	7 824 34	 <input type="radio"/> Fehér
		<input type="radio"/> Bézs
20	7 824 02	Kettős egypólusú kapcsoló
20	7 824 32	 <input type="radio"/> Fehér
		<input type="radio"/> Bézs
		Nyomók 6 A – 250 V–
		Kat. szám 7 824 57 ledlámpával jelzőfényessé tehető
		Egypólusú nyomó
20	7 824 05	 <input type="radio"/> Fehér
20	7 824 35	<input type="radio"/> Bézs
		Csatlakozóaljzatok 16 A – 250 V–
20	7 824 11	2P+F földelt csatlakozóaljzat biztonsági zsalu nélkül
20	7 824 41	 <input type="radio"/> Fehér
		<input type="radio"/> Bézs
10	7 824 33	2x2P+F földelt, sínezett csatlakozóaljzat biztonsági zsalu nélkül - IP21
10	7 824 63	 <input type="radio"/> Fehér
		<input type="radio"/> Bézs
20	7 824 20	2P+F földelt csatlakozóaljzat biztonsági zsaluval
20	7 824 50	 <input type="radio"/> Fehér
		<input type="radio"/> Bézs
10	7 824 37	2x2P+F földelt sínezett csatlakozóaljzat biztonsági zsaluval - IP21
10	7 824 67	 <input type="radio"/> Fehér
		<input type="radio"/> Bézs



Minta munkaállomás összeállítására

Csatlakozójelzők 16 A – 250 V~ (folytatás)

Csom.	Kat. szám	Leírás
10	7 824 38	3x2P+F földelt, sínezett csatlakozójelző biztonsági zsaluval - IP21 45°-ban elforgatott betéttárcsával ○ Fehér ● Bézs
10	7 824 68	



Csom.	Kat. szám	Leírás
20	7 824 14	RJ 11 telefon-csatlakozójelző 1 x RJ 11 telefon-csatlakozójelző Gyors rögzítésű csatlakozóval ○ Fehér ● Bézs
20	7 824 44	



Csom.	Kat. szám	Leírás
20	7 824 15	Antenna-csatlakozójelző TV antenna-csatlakozójelző Végzáró ○ Fehér ● Bézs
20	7 824 45	



Csom.	Kat. szám	Leírás
20	7 824 24	RJ 45 informatikai csatlakozójelzők Cat. 5e UTP informatikai csatlakozójelző Gyors rögzítésű csatlakozóval 1 x RJ 45 csatlakozójelző ○ Fehér ● Bézs
20	7 824 54	



Csom.	Kat. szám	Leírás
20	7 824 28	2 x RJ 45 csatlakozójelző ○ Fehér



Csom.	Kat. szám	Leírás
20	7 824 21	1 x RJ 45 Cat. 5e UTP informatikai + 1xRJ11 telefon-csatlakozójelző ○ Fehér ● Bézs
20	7 824 51	



Csom.	Kat. szám	Leírás
20	7 824 16	Kábelkivezető Kábelkivezető Kábelkötegelővel együtt szállítva ○ Fehér ● Bézs
20	7 824 46	



Csom.	Kat. szám	Leírás
50	7 824 57	LED-lámpa 230 V – fogyasztás 0,34 mA



Megfelel az IEC szabványnak
Kábelek elválasztása megoldott
Bevezetési kikönyvitések 20x12,5 mm és 40x12,5 mm közötti csatorna és gégecső méretekhez
Minden Forix IP2X funkció beszerelhető
Adapter [kat. szám 7 824 25] segítségével Program Mosaic funkciók is beszerelhetők
Vízszintes és függőleges irányban is felszerelhető
Fehér, RAL R910, fényes felület

Munkaállomások

Csom.	Kat. szám	Leírás
2	7 824 94	Minden Forix IP2x funkció beszerelhető Beszerelési útmutató: 623. oldal 2x2-es sorolású munkaállomás
2	7 824 96	2x3-os sorolású munkaállomás



Csom.	Kat. szám	Leírás
20	7 824 26	RJ 45 Keystone aljzat adapter Kettős adapter ○ Fehér





Csom.	Kat. szám	Leírás
10	7 824 25	Program Mosaic adapter Munkaállomásba illeszthető 2 modulos Program Mosaic funkciók részére (kivéve speciális falon kívüli funkciók) ○ Fehér



Csom.	Kat. szám	Leírás
20	7 824 95	Vakfedél munkaállomásokhoz Lehetővé teszi a nem felszerelt munkaállomás funkcióhelyek eltakarását ○ Fehér



	 Fehér	 Bézs
Kapcsolók – 10 AX – 250 V~		
Egypólusú kapcsoló ⁽¹⁾	7 824 00	7 824 30
Váltókapcsoló ⁽¹⁾	7 824 04	7 824 34
Kettős egypólusú kapcsoló ^{(1), (2)}	7 824 02	7 824 32
Nyomók 6A – 250 V~		
Egypólusú nyomó ⁽¹⁾	7 824 05	7 824 35
Földelt csatlakozóaljzatok 16 A – 250 V~		
2P+F földelt csatlakozóaljzat, biztonsági zsaluval	7 824 20	7 824 50
2P+F földelt csatlakozóaljzat, biztonsági zsalu nélkül	7 824 11	7 824 41
2x2P+F földelt csatlakozóaljzat, biztonsági zsaluval, 45°-ban elforgatott betéttárcsával ⁽³⁾	7 824 37	7 824 67
2x2P+F földelt csatlakozóaljzat, biztonsági zsalu nélkül, 45°-ban elforgatott betéttárcsával ⁽³⁾	7 824 33	7 824 63
3x2P+F földelt csatlakozóaljzat, biztonsági zsaluval, 45°-ban elforgatott betéttárcsával ⁽³⁾	7 824 38	7 824 68
Informatikai csatlakozóaljzatok		
1xRJ 45 Cat. 5e UTP informatikai csatlakozóaljzat	7 824 24	7 824 54
2xRJ 45 Cat. 5e UTP informatikai csatlakozóaljzat	7 824 28	-
1xRJ 45 Cat. 5e UTP informatikai + RJ11 telefon csatlakozóaljzat	7 824 21	7 824 51
Antenna-csatlakozóaljzatok		
TV-antenna-csatlakozóaljzat, végzáró	7 824 15	7 824 45
Telefon-csatlakozóaljzatok		
1xRJ11 telefon-csatlakozóaljzat	7 824 14	7 824 44
Egyéb mechanizmusok		
Kábelkivezető – kötegelővet szállító	7 824 16	7 824 46
Kiegészítők		
LED-lámpa		7 824 57
Program Mosaic adapter		7 824 25

(1) Jelzőfényessé tehető LED-lámpával, kat. szám: 7 824 57

(2) Átkötéssel csillárkapcsolóvá alakítható

(3) A 2-es és 3-as dugaljakkal IP21-es védelemmel ellátottak

Munkaállomások (kompatibilis minden Forix IP20 mechanizmussal)	
2x2-es sorolású munkaállomás	7 824 94
2x3-os sorolású, vízszintes és függőleges felszerelési lehetőséggel	7 824 96
Vakfedél munkaállomásokhoz	7 824 95

FORIX™ IP44


Fényes felület, háttérvilágítás és ergonomikus dizájn

Az új vízmentes kínálat minden olyan szereléshez megoldást nyújt, amihez IP44-es védelemre van szükség



Megoldások, amelyek egyszerűsítik a szerelést

Közvetlen kábelbevezetés (4–15 mm átmérőig) a kivethető membrán átszúrásával




16–20 mm átmérőjű csövek bevezetéséhez a membránt ki kell vágni

Minden világításvezérlési funkció fényjelzőssé tehető LED-lámpával

A billentyű elforgatásával határozható meg a fényjelzős megoldás típusa

Csengőjel



Nyomó megvilágított csengő szimbólummal

Kompakt kialakítás




2x2 P+F földelt csatlakozójzat





7 823 93







7 823 91





Megfelel az IEC szabványnak
IP44 védettségű mechanizmusok kerettel és burkolattal
Csavaros vezetékbeépítés
Fehér és szürke színben
Fényes felület

Csom.	Kat. szám	Kapcsolók 10 AX – 250 V-
		Kat. szám 7 823 98 LED-lámpával jelzőfényessé tehető
		Váltókapcsoló
10	7 823 63	 <input type="radio"/> Fehér
10	7 823 83	 <input checked="" type="radio"/> Szürke
		Csillárkapcsoló
10	7 823 62	 <input type="radio"/> Fehér
10	7 823 82	 <input checked="" type="radio"/> Szürke
		Kettős váltókapcsoló
10	7 823 61	 <input type="radio"/> Fehér
10	7 823 81	 <input checked="" type="radio"/> Szürke
		Kétpólusú kapcsoló
10	7 823 66	 <input type="radio"/> Fehér
10	7 823 86	 <input checked="" type="radio"/> Szürke
		Keresztkapcsoló
10	7 823 65	 <input type="radio"/> Fehér
10	7 823 85	 <input checked="" type="radio"/> Szürke

Csom.	Kat. szám	Nyomók 6 A – 250 V-
		Kat. szám 7 823 98 LED-lámpával jelzőfényessé tehető
		A billentyű elforgatásával határozható meg a fényjelzős megoldás típusa [csengőjeles vagy egyszerű fényjelzős megoldás]
		Egypólusú nyomó
10	7 823 64	 <input type="radio"/> Fehér
10	7 823 84	 <input checked="" type="radio"/> Szürke

Csom.	Kat. szám	Csatlakozójzatok 16 A – 250 V-
		2P+F földelt csatlakozójzat biztonsági zsaluval
10	7 823 73	 <input type="radio"/> Fehér
10	7 823 93	 <input checked="" type="radio"/> Szürke
		2x2P+F földelt csatlakozójzat biztonsági zsaluval
		Elővezetékezés nélküli aljzatok
5	7 823 74	 <input type="radio"/> Fehér
5	7 823 94	 <input checked="" type="radio"/> Szürke


Csom.	Kat. szám	Kombinált funkciók
		Földelt csatlakozójzat + kapcsoló Elővezetékezés nélküli aljzatok csapófedéllel
5	7 823 71	 <input type="radio"/> Fehér
5	7 823 91	
		Egypólusú kapcsoló + 2P+F földelt csatlakozójzat
5	7 823 72	 <input type="radio"/> Fehér
5	7 823 92	
		Kétpólusú kapcsoló + 2P+F földelt csatlakozójzat
50	7 823 79	 <input type="radio"/> Fehér
50	7 823 99	
		Kábelbevezető membrán
50	7 823 98	 230 V – fogyasztás 0,34 mA



	Fehér	Szürke
Kapcsolók – 10 AX – 250 V~		
Egypólusú kapcsoló	7 823 60	7 823 80
Váltókapcsoló	7 823 63	7 823 83
Csillárkapcsoló	7 823 62	7 823 82
Kettős váltókapcsoló	7 823 61	7 823 81
Kétpólusú kapcsoló	7 823 66	7 823 86
Keresztkapcsoló	7 823 65	7 823 85
Nyomók 6 A – 250 V~		
Egypólusú nyomó	7 823 64	7 823 84
Földelt csatlakozójelzők 16 A – 250 V~ (csapófedéllel)		
2P+F földelt csatlakozójelző, biztonsági zsaluval	7 823 73	7 823 93
2×2P+F földelt csatlakozójelző, biztonsági zsaluval	7 823 74	7 823 94
Egypólusú kapcsoló + 2P+F földelt csatlakozójelző, biztonsági zsaluval	7 823 71	7 823 91
Kétpólusú kapcsoló + 2P+F földelt csatlakozójelző, biztonsági zsaluval	7 823 72	7 823 92
Kiegészítők		
Kábelbevezető membrán	7 823 79	7 823 99

Forix munkaállomás összeszerelés

Kat. szám: 7 824 94/96/97

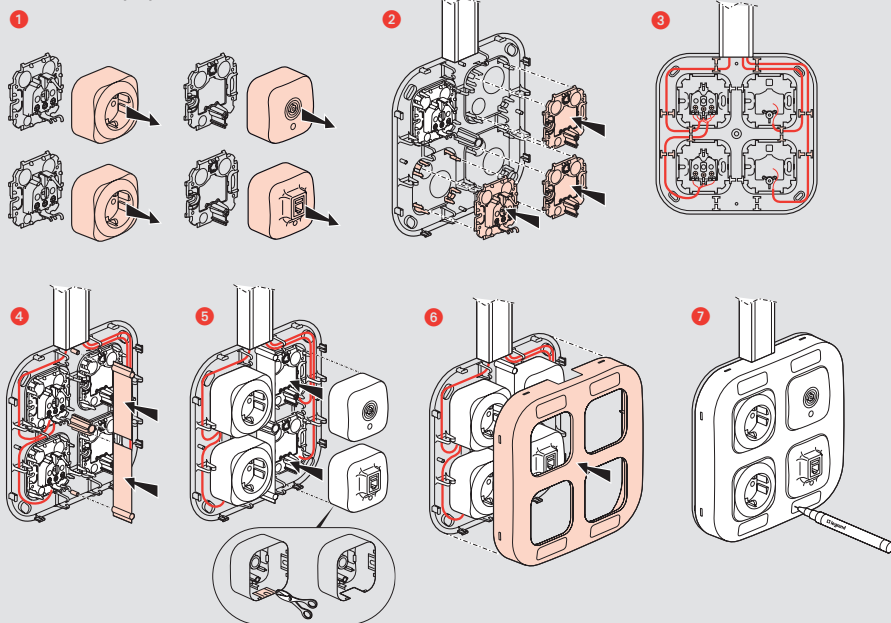



KÖVESSEN MINKET

- @ www.legrand.hu
- www.youtube.com/legrandhungary
- www.facebook.com/Legrandhungary
- twitter.com/legrand
- pinterest.com/legrandgroup



Legrand Kereskedelmi Iroda
1097 Budapest, Gubacsi út 6/B
Tel.: 06-1/505-8510

Legrand Zrt.
6600 Szentes, Ipartelepi út 14., Pf. 10.
Tel.: 06-63/510-200

Műszaki szaktanácsadás
zöldszám: **06-80/204-186**

www.legrand.hu
szaktanacsadas.hungary@legrand.hu