

GALEA™ LIFE



EMBER + DIZÁJN
+ TECHNOLÓGIA =
HARMÓNIA



A VILLAMOSSÁGI RENDSZEREK ÉS INFORMATIKAI
HÁLÓZATOK VILÁGSZINTŰ SZAKÉRTŐJE

 **legrand**®

Dizájn és technológia

emberi léptékkal



Fa keretek



Juhar



Cseresznye



Mahagóni

GALEA™ LIFE



Ember + dizájn + technológia = **harmónia**

Harmónia önmagunkkal, a világgal és a technológiával
Ez a Galea Life

Fehér és matt keretek



Fehér



Gyöngyház



Alumínium



Titánium



Mélybronz

Csillám és fém keretek



Alumetál



Króm



Csillámpiros



Csillámzöld



Csillámkék

Bőr keretek



Tradíció



Dinasztia

CORIAN® keretek



Márvány
(CORIAN® Everest)



Gránit
(CORIAN® Cocoabrown)

Több mint 200-féle kényelmi, biztonsági és kommunikációs funkció, közel 100 színvariáció



Egypólusú kapcsoló jelzőfényel



Nyomógombos fényerőszabályzó



Mozgásérzékelős kapcsoló



Szobatermosztát



Redőnykapcsoló



Forgatógombos fényerőszabályzó




Vízmentes csillárkapcsoló



Földelt csatlakozóaljzat

Könnyű szerelés



Erős, stabil, rozsdamentes süllyesztőperem lekerekített sarkokkal

Lehetőség a 4 ponton való rögzítésre

Kopásálló lézerfeliratok

Funkció gyors azonosíthatósága a lézerfeliratnak köszönhetően

Sorolhatóság



Galea™ Life mechanizmusok világításvezérlés: kapcsolók



7 758 01 + 7 770 10 + 7 719 11



7 758 02 + 7 714 15 + 7 714 01



7 756 06 + 7 712 10 + 7 712 01



7 756 00 + 7 713 34 + 7 713 01

Fém süllyesztőperemmel
Csavaros és körmös rögzítési lehetőséggel
Rugós vezetékbeiktetéssel
A terméket billentyű és keret nélkül szállítjuk

Csom.	Kat. szám	Világításvezérlés
		Kapcsolók 10 AX* – 250 V–
10	7 758 01	Egypólusú kapcsoló Jelzőfényel ellátható
10	7 758 02	Kétpólusú kapcsoló
10	7 758 05	Csillárkapcsoló
10	7 758 06	Váltókapcsoló Jelzőfényel ellátható
10	7 758 07	Keresztkapcsoló
10	7 758 03	Hárompólusú kapcsoló 400 V
10	7 758 08	Kettős váltókapcsoló
		Kapcsolók 16 A – 250 V–
10	7 756 04	Egypólusú kapcsoló
10	7 756 06	Váltókapcsoló
		Tartalékvilágítás
1	7 759 41	Mobil tartalékvilágítás 230 V– Szerelvényméretű, hordozható, akkumulátoros lámpa Áramszünetek alatt automatikusan bekapcsol Állapotkijelzővel 2 db NiCd KR18/29 1,2 V – 0,5 A típusú elemmel szállítva Üzemidő: 1 óra 2,2 V-os E10 típusú LED-del felszerelve (0,25 A)

Csom.	Kat. szám	Fényjelzős kapcsolók 10 A – 250 V–
10	7 756 00	Egypólusú kapcsoló jelzőfényel ⁽¹⁾
10	7 756 01	Egypólusú kapcsoló ellenőrzőfényel ⁽²⁾
10	7 756 02	Váltókapcsoló jelzőfényel ⁽¹⁾
10	7 758 20	Váltókapcsoló ellenőrzőfényel ⁽²⁾
10	7 756 08	Kettős váltókapcsoló jelzőfényel ⁽³⁾
1	7 758 27	Keresztkapcsoló jelzőfényel ⁽¹⁾
10	7 758 22	Kétpólusú kapcsoló ellenőrzőfényel ⁽²⁾
1	7 758 25	Csillárkapcsoló jelzőfényel ⁽³⁾ jelzőfény mindkét áramkörön
		Fényjelzős kapcsolók 16 A – 250 V
10	7 756 09	Váltókapcsoló jelzőfényel ⁽¹⁾
		Fényjelzős kapcsolók 20 A – 250 V–
10	7 758 29	Kétpólusú kapcsoló ellenőrzőfényel ⁽²⁾

(1) 7 758 97 kat. számú lámpával szállítva (zöld 0,5 mA)
(2) 7 758 98 kat. számú lámpával szállítva (narancssárga 1,0 mA)
(3) 2 db 7 758 98 kat. számú lámpával szállítva (narancssárga 1,0 mA)

Galea™ Life mechanizmusok

világításvezérlés: nyomók



7 758 09 + 7 715 19 + 7 715 01

7 758 11 + 7 715 10 + 7 719 61

Kiválasztási táblázat (359. oldal)

Fém süllyesztőperemmel
Csavaros és körmös rögzítési lehetőséggel
Rugós vezetékbeállítás
A terméket billentyű és keret nélkül szállítjuk

Csom.	Kat. szám	Húzószinóros kapcsoló/nyomó 250 V~
		Húzószinór nélkül szállítva
1	7 758 09	Húzószinóros váltókapcsoló, 6 AX*
1	7 758 19	Húzószinóros váltóérintkezős nyomó, 10 A
10	0 898 05	Húzószinór, hossza: 1,5 m
Nyomók 10 A – 250 V~		
10	7 758 11	Egypólusú nyomó jelzőfényrel ellátható
10	7 758 16	Váltóérintkezős nyomó jelzőfényrel ellátható
1	7 758 10	Váltóérintkezős nyomó + váltókapcsoló
1	7 758 18	Kettős váltóérintkezős nyomó
Fényjelzős nyomók 250 V~		
10	7 758 13	Egypólusú nyomó jelzőfényrel ^[1]
10	7 758 17	Nyomó jelzőfényrel ^[2] Szabad potenciál érintkezővel 7 757 09/10-es kat. számú elektronikus datlamcsengőhöz (8/12 V)
10	7 758 46	Váltóérintkezős nyomó jelzőfényrel ^[1]

[1] 7 758 90 kat. számú lámpával szállítva (zöld 1,0 mA)

[2] 7 758 98 kat. számú lámpával szállítva (narancssárga 1,0 mA)

[3] Szín kódok az x helyére: 0 = fehér burkolat, 2 = mélybronz burkolat, 3 = alumínium burkolat, 4 = titán burkolat, 5 = gyöngyház burkolat

Galea™ Life mechanizmusok

világításvezérlés: forgatógombos kapcsolók, időkapcsolók



7 758 16 + 7 712 10 + 7 719 95

7 759 59 + 7 770 57 + 7 710 01

7 758 04 + 7 714 14 + 7 714 01

Csom.	Kat. szám	Forgatógombos kapcsolók
		D tengelyes görgős kapcsolók
1	7 759 57	3 állású fokozatkapcsoló [2–1–3] pontokkal jelölt állások 20 A – 250 V~, egypólusú Forgásszög 60°
1	7 759 58	4 állású fokozatkapcsoló [0–1–2–3] számokkal jelölt állások 20 A – 250 V~, egypólusú + nulla Forgásszög 45°
1	7 759 59	2 állású fokozatkapcsoló [0–1] számokkal jelölt állások 32 A – 250 V~, kétpólusú
Időkapcsolók 16 A – 250 V~		
1	7 759 62	Időzítő kétpólusú forgatógombos kapcsoló Mechanikus beállítással 0–15 perc Világításához, szellőztetéshez vagy fűtéshez
1	7 759 64	Időzítő kétpólusú forgatógombos kapcsoló Mechanikus beállítással 0–120 perc Fűtéshez és szellőztetéshez
Mechanikus redőnyvezérlés 10 A – 250 V~		
1	7 758 04	Redőnykapcsoló Mechanikus leállítási motor közvetlen vezérléséhez
1	7 758 14	Redőnynyomó Elektronikus leállítási motor közvetlen vezérléséhez

Galea™ Life

világításvezérlés: fényerőszabályzók, mozgásérzékelős kapcsolók



7 756 52 + 7 712 86 + 7 712 01

7 756 54 + 7 714 68 + 7 714 01

7 756 55 + 7 715 88 + 7 715 01

Fém süllyesztőperemmel
Csavaros és körmös rögzítési lehetőséggel
Csavaros vezetékbeállítás
A terméket billentyű és keret nélkül szállítjuk

Csom.	Kat. szám	Forgatógombos fényerőszabályzók 230 V~ 50 Hz
1	7 756 54	Fényerőszabályzó 40–400 W Max. terhelés: – izzó- és halogénlámpa 230 V~ (40–400 W) – ELV ^[1] halogénlámpa ferromágneses előtéttel (40–400 VA) Min. terhelés: 40 W, ill. 40 VA Váltókapcsolásba nem köthető
1	7 759 10	Fényerőszabályzó 100–1000 W Típuszáma: ADW-LS10 Biztosítéktípus: F 5A (H) Biztosíték kat. szám: 0 102 50 Soroláskor a max. teljesítményadatok módosulnak Több készülékes hálózatnál nem használható Max. terhelés: – izzó- és halogénlámpa 230 V~ (100–1000 W) – ELV ^[1] halogénlámpa ferromágneses transzformátorral (100–1000 VA) + kompenzátor Váltókapcsolóval váltókapcsolásba köthető Jelzőfényessé tehető
Vezérlőperifériák fényerőszabályzókhöz		
1	7 759 01	Digitális potenciométer 1–10 V 1–10 V DC feszültség szabályozó fénycsőhöz Típuszáma: AEP-10 V Váltókapcsolóval váltókapcsolásba is köthető Max. terhelhetőség – 6 A – 230 V – max. 30 mA – 1–10 V Max. 10 fényerőszabályzóhoz előtét köthető egy potenciométerre
Nyomógombos fényerőszabályzók		
1	7 756 52	Fényerőszabályzó 40–400 W Max. terhelés: – izzó- és halogénlámpa 230 V~ (40–400 W) – ELV halogénlámpa elektronikus és ferromágneses előtéttel (40–400 VA) Min. terhelés: 40 W, ill. 40 VA Nem fényjelzős nyomóval vagy váltókapcsolóval váltókapcsolásba köthető Max. szerelvénytávolság nyomók esetében: 50 m +/- oldalra egyedi fényerőszintet is beprogramozható (gyári beállítás +: 66%, -: 33%)

Csom.	Kat. szám	Nyomógombos fényerőszabályzók (folytatás)
1	7 756 53	Fényerőszabályzó 40–600 W Max. terhelés: – izzó- és halogénlámpa 230 V~ (40–600 W) – ELV ^[1] halogénlámpa ferromágneses transzformátorral (40–600 VA) Min. terhelés: 40 W, ill. 40 VA Nem fényjelzős nyomóval váltókapcsolásba köthető Max. szerelvénytávolság nyomók esetében: 50 m +/- oldalra egyedi fényerőszintet is beprogramozható (gyári beállítás +: 66%, -: 33%)
Mozgásérzékelős kapcsolók		
1	7 756 72	Mozgásérzékelős kapcsoló 250 W 2 vezetékes Az érzékenység beállítható Hagyományos nyomógombbal is összeköthető Max. 5 mozgásérzékelős kapcsoló váltókapcsolóként is működtethető Erzékelési távolság: max. 8 m Vízszintes látószög: 180° Állítható fényerősség: 3–1000 lux Állítható időzítés: 6 mp – 6 perc Max. terhelés: – izzó- és halogénlámpa 230 V~ (60–300 W) Min. terhelés: 60 W
1	7 756 73	Mozgásérzékelős kapcsoló 1000 W / 500 VA 3 vezetékes. Az érzékenység beállítható Hagyományos nyomógombbal is összeköthető Több mozgásérzékelős kapcsoló váltókapcsolóként is működtethető. (Fényforrások össz. max. teljesítménye ≤ 1000 W) Állítható érzékelési távolság: 3–10 m Vízszintes látószög: 180° Állítható fényerősség: 3–1000 lux Állítható időzítés: 1 mp – 16 perc Max. terhelés: – izzó- és halogénlámpa 230 V~ (max. 1000 W) – ELV ^[1] halogénlámpa ferromágneses transzformátorral vagy elektronikus előtéttel (max. 500 VA) – fénycső Ø26 vagy Ø38 mm (500 VA) – kompakt fénycső (max. 500 VA) – ventilátorok (max. 100 VA) – mágneskapcsolók (I _{max} ≤ 2 A)

[1] ELV halogénlámpa: törpefeszültségű halogénlámpa (12 V~, 24 V~, 48 V~)

Galea™ Life

hőmérséklet-szabályzók



7 756 86 + 7 714 19 + 7 714 01

7 756 87 + 7 715 19 + 7 715 01


Fém sülyesztőperemmel
Csavaros vagy körmös rögzítési lehetőséggel
Csavaros vezetékbeállítás

A terméket burkolat és keret nélkül szállítjuk

Csom.	Kat. szám	Hőmérséklet-szabályzók 230 V~ 50/60 Hz
		Standard szabatermosztatók Szabályozási tartomány: +5 °C ... +30 °C Termostát potenciálmentes váltóérintkezővel Max. terhelhetőség: 8 A, ha cosφ = 1 4 A, ha cosφ = 0,6
1	7 758 15	fehér vezérlővel
1	7 756 84	mélybronz vezérlővel
1	7 756 85	alumínium vezérlővel
1	7 756 86	titánium vezérlővel
1	7 756 87	gyöngyház vezérlővel
		Komfort szabatermosztatók Szabályozási tartomány: +5 °C ... +30 °C Kapcsolt kontaktus: nyitó LED-es kijelző Max. terhelhetőség: 8 A, ha cosφ = 1 4 A, ha cosφ = 0,6
1	7 758 67	fehér vezérlővel
1	7 756 92	mélybronz vezérlővel
1	7 756 93	alumínium vezérlővel
1	7 756 94	titánium vezérlővel
1	7 756 95	gyöngyház vezérlővel
		Szabatermosztát padlófűtéshez Szabályozási tartomány: +10 °C ... +60 °C Elektronikus érzékelővel LED-es kijelző Max. terhelhetőség: 16 A, ha cosφ = 1 8 A, ha cosφ = 0,6
1	7 758 58	fehér vezérlővel
1	7 756 88	mélybronz vezérlővel
1	7 756 89	alumínium vezérlővel
1	7 756 90	titánium vezérlővel
1	7 756 91	gyöngyház vezérlővel
		Elektronikus termostát 230V~ 50/60 Hz Szabályozási tartomány: +5 °C ... +30 °C Szabályozási pontosság: +/- 0,5 °C 1 kimenet irányváltó érintkezőnként áramlítás nélkül Megszakító képesség BT: 8 A - 250 V ohmikus terhelés esetén 2 A - 250 V induktív terhelés esetén Megszakítási képesség TBT Min. 1 mA, max. 500 VA 12-48 V/12-24 V
1	7 758 68	

Galea™ Life

hőmérséklet-szabályzók bekötési ábra

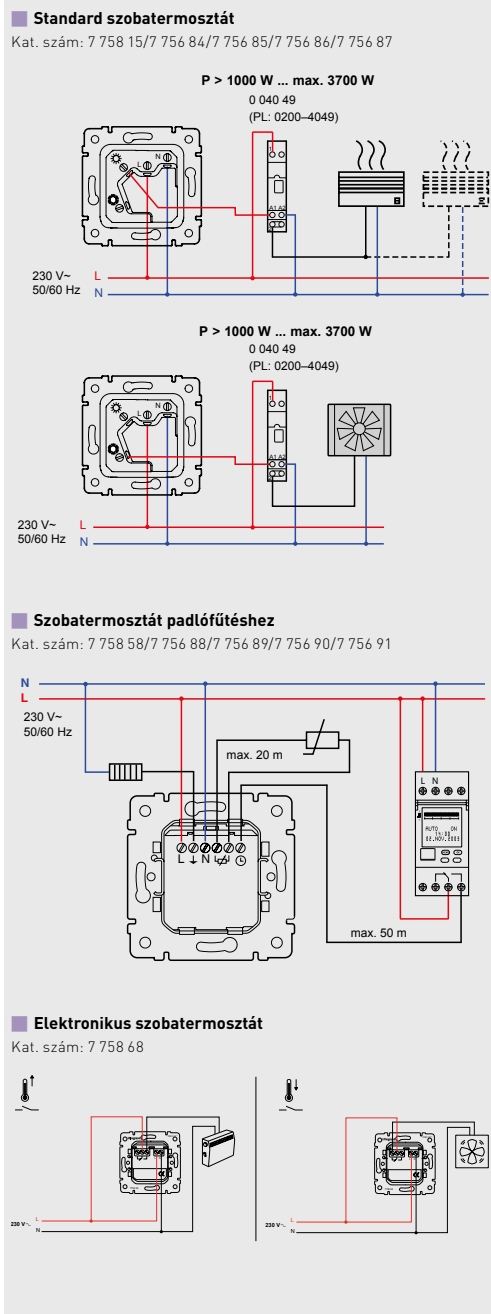

Galea™ Life

telefon és informatikai csatlakozó aljzatok



7 759 38 + 7 713 95 + 7 713 01

7 714 75 + 7 714 01

7 757 68 + 7 712 84 + 7 712 01

7 758 28 + 7 715 75 + 7 715 01

7 758 23 + 7 714 75 + 7 714 01

Fém sülyesztőperemmel
Csavaros és körmös rögzítési lehetőséggel
A terméket billentyűs és keret nélkül szállítjuk

Csom.	Kat. szám	Telefon-csatlakozóaljzatok
		Gyors, üncsupaszoló, negyedfordulatos bekötéssel 30°-ban döntött kivezetéssel
10	7 759 38	1xRJ11 csatlakozóaljzat – 4 pólusú
		EPH csatlakozóaljzat Két kivezetéssel Burkolatok az 563. oldal kiválasztási táblázatában
10	7 759 88	
Csom.	Kat. szám	Informatikai csatlakozóaljzatok
		Árnyékotlan aljzatok (UTP)
		Csavaros rögzítési lehetőséggel
10	7 757 61	7 758 28 1xRJ45 fali csatlakozóaljzat
10	7 757 62	7 758 30 2xRJ45 fali csatlakozóaljzat
		Körmös rögzítési lehetőséggel
10	7 758 23	2xRJ45 fali csatlakozóaljzat
		Árnyékot aljzatok (STP)
		Csavaros rögzítési lehetőséggel
10	7 757 67	7 758 29 1xRJ45 fali csatlakozóaljzat
10	7 757 68	7 758 31 2xRJ45 fali csatlakozóaljzat



7 759 66 + 7 715 66 + 7 715 01



7 757 91 + 7 713 73 + 7 713 01



7 759 85 + 7 714 85 + 7 714 01

Fém süllyesztőperemmel
Csavaros és körmös rögzítési lehetőséggel
Csavaros vezetékbekeötéssel

Csom.	Kat. szám	TV-rádió csatlakozóaljzatok
10	7 757 86	Frekvenciatartományok: - TV: 5-68/120-862 MHz - Rádió: 87,5-108 Mhz szűrővel Ø9,5 mm-es dugóhoz
10	7 757 87	Végzáró Csillagpontos hálózatokhoz Kicsatolási csillapítás: 1,5 dB
10	7 757 88	Végzáró Kicsatolási csillapítás: 10 dB
10	7 757 88	Átmenő Kicsatolási csillapítás: 14 dB Átmenő csillapítás: 1,5 dB
TV-Rádió-SAT csatlakozóaljzatok		
10	7 757 89	Frekvenciatartományok: - TV: 5-68/120-862 MHz - Rádió: 87,5-108 Mhz - SAT: 950-2400 Mhz szűrővel Ø9,5 mm-es dugóhoz
10	7 757 89	Végzáró Csillagpontos hálózatokhoz Kicsatolási csillapítás: 1,5 dB
10	7 757 90	Végzáró Kicsatolási csillapítás: 11 dB
10	7 757 91	Átmenő Kicsatolási csillapítás: 15 dB Átmenő csillapítás: 1,5 dB
Antenna-csatlakozóaljzatok		
		Negyedfordulatos bekötéssel Koaxiális kábelekhöz Kivezetési távolság 25,4 mm
TV-csatlakozóaljzatok		
		Frekvenciatartományok: 0-2400 MHz szűrő nélkül Ø9,5 mm-es dugóhoz
10	7 759 65	Végzáró Csillagpontos hálózatokhoz Kicsatolási csillapítás: 1,5 dB
10	7 759 66	Végzáró Kicsatolási csillapítás: 10 dB

Egyéb antenna-csatlakozóaljzatok

Csom.	Kat. szám	Egyéb antenna-csatlakozóaljzatok
10	7 759 81	TV-RD Hirschman FS 1 D típus
10	7 759 83	TV-RD-SAT Hirschman EDA 3902 F típus
10	7 759 84	TV-RD átmenő Hirschman GEDU 15 típus
10	7 759 87	Végzáró ellenálló TV-csatlakozóaljzatokhoz 75 ohm
Kábelkivezetők		
10	7 759 85	Kábelkivezető 5 férőhelyes kivethető sorkapoccsal Max. beköthető vezeték keresztmetszet: 2,5 mm ² Kábelleszorítóval szállítva
10	7 759 86	Kábelkivezető Sorkapocs nélkül Kábelleszorítóval szállítva
Vakfedelek		
		Kábelleszorító nélkül Fém süllyesztőperemmel és burkolattal
10	7 770 78	fehér
1	7 712 78	mélybronz
1	7 713 78	alumínium
1	7 714 78	titánium
1	7 715 78	gyöngyház
Kihangosító-rendszer		
Ajánlat egyhelyiséges telepítéshez		
		Az FM tuner es helyi erősítő és a felszerelt hangszórók segítségével a lakás egy helyiségében (pl. konyha, fürdőszoba) tudjuk hallgatni a rádiót vagy a külső bementre csatlakoztatott hangforrást
1	7 756 69	Sztereó helyi erősítő FM tunerrel 2x1 W 16 Ω (mono üzemmód is lehetséges) Csatornák automatikus megkeresése és memorizálása (max. 10 csatorna) Ø3,5 mm Jack bemenet kábel nélkül
Hangszóró csatlakozóaljzatok		
		0,75-4 mm ² keresztmetszetű kábelekhöz Minden típusú hangszóró (8 vagy 16 Ω) csatlakoztatható
10	7 757 84	4 db szorító csatlakozóval
10	7 757 85	2 db szorító csatlakozóval



7 710 62 + 7 710 01



7 712 62 + 7 712 01



7 759 20 + 7 714 20 + 7 714 01

Fém süllyesztőperemmel
Csavaros és körmös rögzítési lehetőséggel
Csavaros vagy rugós vezetékbekeötéssel
Burkolat és keret nélkül

**Földelt csatlakozóaljzatok
16 A - 250 V~**

Csom.	Kat. szám	Földelt csatlakozóaljzatok 16 A - 250 V~
Csavaros vezetékbekeötéssel		
10	7 759 21	2P+F csatlakozóaljzat
10	7 759 30	2P+F csatlakozóaljzat, retesztelt Burkolat: 7 770 29 Kódlap: 0 502 99
Rugós vezetékbekeötéssel		
10	7 759 20	2P+F csatlakozóaljzat
Rugós vezetékbekeötéssel, fehér betéttárcsával		
10	7 710 62	2P+F csatlakozóaljzat
10	7 710 63	2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel
10	7 710 64	2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, csapófedéllel
Rugós vezetékbekeötéssel, mélybronz betéttárcsával		
10	7 712 62	2P+F csatlakozóaljzat
10	7 712 63	2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel
10	7 712 64	2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, csapófedéllel
Rugós vezetékbekeötéssel, alumínium betéttárcsával		
10	7 713 62	2P+F csatlakozóaljzat
10	7 713 63	2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel
10	7 713 64	2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, csapófedéllel

Földelt csatlakozóaljzatok (folytatás)

Csom.	Kat. szám	Földelt csatlakozóaljzatok (folytatás)
Rugós vezetékbekeötéssel, titánium betéttárcsával		
10	7 714 62	2P+F csatlakozóaljzat
10	7 714 63	2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel
10	7 714 64	2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, csapófedéllel
Rugós vezetékbekeötéssel, gyöngyház betéttárcsával		
10	7 715 62	2P+F csatlakozóaljzat
10	7 715 63	2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel
10	7 715 64	2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, csapófedéllel
Rugós vezetékbekeötéssel, piros betéttárcsával		
10	7 710 29	2P+F csatlakozóaljzat, retesztelt
Csavaros vezetékbekeötéssel, egybeépített burkolattal		
		Burkolattal és kerettel szállítjuk Nem sorolható

Galea™ Life

kettős földelt csatlakozóaljzatok, irányfényes csatlakozóaljzatok



7 710 31 7 712 31 7 714 31 7 710 44 + 7 710 01 7 710 45 + 7 710 01 7 710 46 + 7 710 01

Csom.	Kat. szám	Kettős földelt csatlakozóaljzatok 16 A – 250 V~
		Egybeépített burkolattal és kerettel szállítjuk Nem sorolható Mindkét oldalról beköthető Egy sülyesztődobozba szerelhető
		Rugós vezetékbeállítás
5	7 710 30	2x2P+F csatlakozóaljzat, fehér
5	7 712 30	2x2P+F csatlakozóaljzat, mélybronz
5	7 713 30	2x2P+F csatlakozóaljzat, alumínium
5	7 714 30	2x2P+F csatlakozóaljzat, titánium
5	7 715 30	2x2P+F csatlakozóaljzat, gyöngyház
		Csavaros vezetékbeállítás, gyermekvédelemmel
5	7 710 31	2x2P+F csatlakozóaljzat, fehér
5	7 712 31	2x2P+F csatlakozóaljzat, mélybronz
5	7 713 31	2x2P+F csatlakozóaljzat, alumínium
5	7 714 31	2x2P+F csatlakozóaljzat, titánium
5	7 715 31	2x2P+F csatlakozóaljzat, gyöngyház
		Rugós vezetékbeállítás, gyermekvédelemmel
5	7 710 33	2x2P+F csatlakozóaljzat, fehér
5	7 715 33	2x2P+F csatlakozóaljzat, gyöngyház

Csom.	Kat. szám	Földelt csatlakozóaljzatok kiemelővel 16 A – 250 V~
		Fém sülyesztőperemmel Csavaros és körmös rögzítési lehetőséggel Csavaros vezetékbeállítás Középső burkolattal együtt szállítva A kiemelő rugós visszatérítésű Sorolható
10	7 770 24	2P+F csatlakozóaljzat, fehér
5	7 712 24	2P+F csatlakozóaljzat, mélybronz
5	7 713 24	2P+F csatlakozóaljzat, alumínium
5	7 714 24	2P+F csatlakozóaljzat, titánium
5	7 715 24	2P+F csatlakozóaljzat, gyöngyház
		Földelt csatlakozóaljzatok csavaros vezetékbeállítás, gyermekvédelemmel, irányfényel
		Fém sülyesztőperemmel Csavaros és körmös rögzítési lehetőséggel Csavaros vezetékbeállítás Középső burkolattal együtt szállítva
10	7 710 48	2P+F csatlakozóaljzat, fehér
10	7 710 44	2P+F csatlakozóaljzat, zöld
10	7 710 45	2P+F csatlakozóaljzat, narancssárga
10	7 710 46	2P+F csatlakozóaljzat, piros
10	7 710 47	2P+F csatlakozóaljzat, sárga

Galea™ Life

IP44-es mechanizmusok, hotelkártya-kapcsoló, hangjelzésre szolgáló termékek



7 710 21 + 7 710 01 7 759 24 + 7 710 01 7 757 12 + 7 710 19 + 7 710 01 7 757 18 + 7 714 19 + 7 714 01













Csom.	Kat. szám	IP44-es védettségű mechanizmusok
		Fém sülyesztőperemmel Csavaros és körmös rögzítési lehetőséggel A termék fehér billentyűvel vagy burkolattal szállítjuk A termék Ø60 mm-es sülyesztődobozokba való szereléshez IP44-es védelemmel ellátva A termékek sorolhatók
10	7 758 52	Egypólusú kapcsoló
10	7 710 20	Váltókapcsoló
10	7 710 21	Csillárkapcsoló
10	7 710 22	Kettős váltókapcsoló
10	7 710 23	Egypólusú nyomó
10	7 710 24	Keresztkapcsoló
10	7 759 24	2P + F földelt csatlakozóaljzat Csavaros vezetékbeállítás Csapófedéllel
10	7 710 27	2P+F földelt csatlakozóaljzat Rugós vezetékbeállítás Csapófedéllel
1	7 710 28	2P+F földelt csatlakozóaljzat, zárható Csapófedéllel
1	7 710 26	IP44-es kiegészítő mozgásérzékelős kapcsolókhöz (kat. szám: 7 756 57)

Csom.	Kat. szám	Hangjelzésre szolgáló termékek Berregők
1	7 757 12	Fém sülyesztőperemmel Csavaros rögzítési lehetőséggel A termék burkolat és keret nélkül szállítjuk Berregő Tápfeszültség: 230 V~ Aramfelvétel: 35 mA Hangerősség: 75 dB Fehér betéttel
		Dallamcsengők 8/12 V~
		Fém sülyesztőperemmel Csavaros rögzítési lehetőséggel A termék burkolat és keret nélkül szállítjuk
1	7 757 09	Elektronikus dallamcsengő 10-féle hangjelzéssel A 7 758 17 kat. számú nyomógombbal szerelendő Tápfeszültség: 8/12 V~ Hangerősség: 85 dB/1 m Fehér betéttel
		Dallamcsengők 230 V~
		Fém sülyesztőperemmel Csavaros rögzítési lehetőséggel A termék burkolat és keret nélkül szállítjuk
1	7 757 18	Elektronikus dallamcsengő 10-féle hangjelzéssel Tápfeszültség: 230 V~ Hangerősség: 85 dB/1 m Fehér betéttel
		Hotelkártya-kapcsoló 10 A – 250 V~
		Fém sülyesztőperemmel Csavaros és körmös rögzítési lehetőséggel Rugós vezetékbeállítás Maximális kártyaszélesség 54 mm
10	7 759 54	Hotelkártya-kapcsoló jelzőfényel (7 758 97 kat. számú 0,5 mA-s zöld lámpával) Lehetővé teszi az energiaellátás általános megszakítását a hotelszobákban Bekapcsolása vagy kikapcsolása szabványos méretű hotelkártya behelyezéseivel történik Kártyát külön kell rendelni
1	15.500.177-7	Hotelkártya [Program Mosaic hotelkártya nem megfelelő] Méret: 54 mm

További információk elérhetők a Legrand
e-katalógusán (CE nyilatkozatok, használati
utasítások, további katalógusok... stb.)

Mechanizmusok	Kat. sz.	Burkolatok négyzetben belül választható	Burkolatok (keret nélkül)					
			fehér	mély-bronz	alumínium	titánium	gyöngyház	
								
Világításvezérlés								
Kapcsolók/nyomók								
egypólusú kapcsoló 10 AX*	7 758 01	billentyű		7 770 10	7 712 10	7 713 10	7 714 10	7 715 10
egypólusú kapcsoló 16 A	7 756 04	billentyű piktogrammal		7 770 11	7 712 11	7 713 11	7 714 11	7 715 11
váltókapcsoló 10 AX*	7 758 06	feliratozható billentyű		7 770 17	7 712 17	7 713 17	7 714 17	7 715 17
váltókapcsoló 16 A	7 756 06	billentyű lámpajellel		7 770 44	7 712 44	7 713 44	7 714 44	7 715 44
keresztkapcsoló 10 AX*	7 758 07	billentyű csengőjellel		7 770 46	7 712 46	7 713 46	7 714 46	7 715 46
egypólusú nyomó 10 A**	7 758 11	billentyű lépcsőjellel		7 770 48	7 712 48	7 713 48	7 714 48	7 715 48
váltóérintkezős nyomó 10 A	7 758 16	billentyű domború lámpajellel, gyengénlátók számára		7 710 10	-	-	-	-
		billentyű domború kulcsjellel, gyengénlátók számára		7 710 11	-	-	-	-
		billentyű domború csengőjellel, gyengénlátók számára		7 710 12	-	-	-	-
kétpólusú kapcsoló 10 AX*	7 758 02	billentyű I/O jellel		7 770 15	7 712 15	7 713 15	7 714 15	7 715 15
hárompólusú kapcsoló 10 AX* 400V~	7 758 03							
csillárkapcsoló 10 AX*	7 758 05	kettős billentyű		7 770 12	7 712 12	7 713 12	7 714 12	7 715 12
kettős váltókapcsoló 10 AX*	7 758 08							
váltóérintkezős nyomó + váltókapcsoló 10A	7 758 10							
kettős váltóérintkezős nyomó 10 A	7 758 18							

AX: A termék fénycső kapcsolására is korlátozás nélkül alkalmas

Mechanizmusok	Kat. sz.	Burkolatok négyzetben belül választható	Burkolatok (keret nélkül)					
			fehér	mély-bronz	alumínium	titánium	gyöngyház	
								
Kapcsolók/nyomók fényjelzéssel								
egypólusú kapcsoló jelzőfényrel 10 A	7 756 00	billentyű piktogrammal		7 770 11	7 712 11	7 713 11	7 714 11	7 715 11
egypólusú kapcsoló ellenőrzőfényrel 10 A	7 756 01							
váltókapcsoló jelzőfényrel 10 A	7 756 02	fényjelzős billentyű		7 770 09	7 712 09	7 713 09	7 714 09	7 715 09
váltókapcsoló jelzőfényrel 16 A	7 756 09							
váltókapcsoló ellenőrzőfényrel 10 A	7 758 20							
keresztkapcsoló jelzőfényrel 10 A	7 758 27							
egypólusú nyomó jelzőfényrel 10 A	7 758 13							
váltóérintkezős nyomó jelzőfényrel 10 A	7 758 46							
nyomó jelzőfényrel 10 A	7 758 17							
kétpólusú kapcsoló ellenőrzőfényrel 10 A	7 758 22	fényjelzős I/O billentyű		7 770 18	7 712 18	7 713 18	7 714 18	7 715 18
csillárkapcsoló jelzőfényrel 10 A	7 758 25	fényjelzős kettős billentyű		7 770 25	7 712 25	7 713 25	7 714 25	7 715 25
kettős váltókapcsoló jelzőfényrel 10 AX*	7 756 08							
csillárkapcsoló jelzőfényrel 10 A	7 758 69							
Forgatógombos fényerőszabályzó, potenciométer								
digitális potenciométer	7 759 01	fényerőszabályzó-burkolat (7759 01-hez)		7 770 60	7 712 60	7 713 60	7 714 60	7 715 60
				7 771 66	7 711 67	7 711 68	7 711 69	7 711 70
fényerőszabályzó 100 - 1000W	7 759 10	fényerőszabályzó-burkolat (7759 10-hez)		7 770 59	7 712 59	-	7 714 59	7 715 59
fényerőszabályzó 40 - 400W	7 756 54	fényerőszabályzó-burkolat (7756 54-hez)		7 710 68	7 712 68	7 713 68	7 714 68	7 715 68










AX: A termék fénycső kapcsolására is korlátozás nélkül alkalmas















Galea™ Life kiválasztási táblázat

Mechanizmusok	Kat. sz.	Burkolatok négyzetben belül választható	Burkolatok (keret nélkül)				
			fehér	mély-bronz	alumínium	titánium	gyöngyház
Nyomógombos fényerőszabályzók							
fényerőszabályzó 40 – 400W	7 756 52	fényerőszabályzó burkolat	7 710 86	7 712 86	7 713 86	7 714 86	7 715 86
fényerőszabályzó 40 – 600W	7 756 53						
Mozgásérzékelős kapcsolók							
mozgásérzékelős kapcsoló 250W, 2 vezetékes	7 756 72	mozgásérzékelős kapcsoló fehér burkolattal	X	-	-	-	-
mozgásérzékelős kapcsoló 1000W/500VA, 3 vezetékes	7 756 73	mozgásérzékelős kapcsoló fehér burkolattal	X	-	-	-	-
Húzószinóros kapcsoló/ kerek nyomó							
húzószinóros váltókapcsoló	7 758 09	univerzális burkolat	7 770 19	7 712 19	7 713 19	7 714 19	7 715 19
húzószinóros váltóérintkezős nyomó	7 758 19						
Forgatógombos kapcsolók/időkapcsolók							
2 állású fokozatkapcsoló	7 759 59	fokozatkapcsoló-burkolat	7 770 57	7 712 57	7 713 57	7 714 57	7 715 57
3 állású fokozatkapcsoló	7 759 57						
4 állású fokozatkapcsoló	7 759 58						
időzítő kétpólusú forgatógombos kapcsoló (0–15 perc)	7 759 62						
időzítő kétpólusú forgatógombos kapcsoló (0–120 perc)	7 759 64						
Redőnyvezérlés							
Redőnykapcsolók/redőnynyomók							
redőnykapcsoló	7 758 04	redőnyvezérlő kettős billentyű	7 770 14	7 712 14	7 713 14	7 714 14	7 715 14
redőnynyomó	7 758 14						

Galea™ Life kiválasztási táblázat

Mechanizmusok	Kat. sz.	Burkolatok négyzetben belül választható	Burkolatok (keret nélkül)				
			fehér	mély-bronz	alumínium	titánium	gyöngyház
Hőmérséklet-szabályzók							
Standard szobatermosztátok							
standard szobatermosztát fehér vezérlővel	7 758 15	univerzális burkolat	7 770 19	7 712 19	7 713 19	7 714 19	7 715 19
standard szobatermosztát mélybronz vezérlővel	7 756 84						
standard szobatermosztát alumínium vezérlővel	7 756 85						
standard szobatermosztát titánium vezérlővel	7 756 86						
standard szobatermosztát gyöngyház vezérlővel	7 756 87						
Komfort szobatermosztátok							
komfort szobatermosztát fehér vezérlővel	7 758 67	univerzális burkolat	7 770 19	7 712 19	7 713 19	7 714 19	7 715 19
komfort szobatermosztát mélybronz vezérlővel	7 756 92						
komfort szobatermosztát alumínium vezérlővel	7 756 93						
komfort szobatermosztát titánium vezérlővel	7 756 94						
komfort szobatermosztát gyöngyház vezérlővel	7 756 95						
Szobatermosztát padlófűtéshez							
padlófűtés szobatermosztát fehér vezérlővel	7 758 58	univerzális burkolat	7 770 19	7 712 19	7 713 19	7 714 19	7 715 19
padlófűtés szobatermosztát mélybronz vezérlővel	7 756 88						
padlófűtés szobatermosztát alumínium vezérlővel	7 756 89						
padlófűtés szobatermosztát titánium vezérlővel	7 756 90						
padlófűtés szobatermosztát gyöngyház vezérlővel	7 756 91						
elektronikus termosztát	7 758 68	elektronikus termosztát burkolat	7 770 53	7 712 53	7 713 53	7 714 53	7 715 53

Mechanizmusok	Kat. sz.	Burkolatok négyzetben belül választható	Burkolatok (keret nélkül)				
			fehér	mély-bronz	alumínium	titánium	gyöngyház
							
Egyhelyiséges kihangosítórendszer							
helyi erősítő	7 756 69		antracit burkolattal, keret nélkül szállítva				
Hangszóró-csatlakozóaljzatok							
hífi hangszóró-csatlakozóaljzat (2 kivezetővel)	7 757 85	hangszóró-csatlakozóaljzat burkolat 	7 710 00	7 712 00	7 713 00	7 714 00	7 715 00
Hífi hangszóró-csatlakozóaljzat (4 kivezetővel)	7 757 84	hangszóró-csatlakozóaljzat burkolat 	7 710 25	7 712 25	7 713 25	7 714 25	7 715 25
Vízmentes szerelvények (IP44-es védettség)							
egypólusú kapcsoló IP44	7 758 52		fehér burkolattal, keret nélkül szállítva				
váltókapcsoló IP44	7 710 20						
csillárkapcsoló IP44	7 710 21						
kettős váltókapcsoló IP44	7 710 22						
egypólusú nyomó IP44	7 710 23						
keresztkapcsoló IP44	7 710 24						
2P+F csatlakozóaljzat csapófedéllel, csavaros	7 759 24						
2P+F csatlakozóaljzat csapófedéllel, rugós	7 710 27						
Hangjelzésre szolgáló termékek							
Berregők							
berregő 230V-, fehér betéttel	7 757 12	univerzális burkolat 	7 770 19	7 712 19	7 713 19	7 714 19	7 715 19
Dallamcsengők							
elektronikus dallamcsengő fehér betéttel	7 757 09	univerzális burkolat 	7 770 19	7 712 19	7 713 19	7 714 19	7 715 19
elektronikus dallamcsengő 230V-, fehér betéttel	7 757 18						

Mechanizmusok	Kat. sz.	Burkolatok négyzetben belül választható	Burkolatok (keret nélkül)				
			fehér	mély-bronz	alumínium	titánium	gyöngyház
							
Földelt csatlakozóaljzatok							
2P+F csatlakozóaljzat, rugós	7 759 20	2P+F burkolat 	7 770 20	7 712 20	7 713 20	7 714 20	7 715 20
2P+F csatlakozóaljzat, csavaros	7 759 21	2P+F burkolat gyermekvédelemmel 	7 770 21	7 712 21	7 713 21	7 714 21	7 715 21
		2P+F burkolat gyermekvédelemmel, csapófedéllel 	7 770 22	7 712 22	7 713 22	7 714 22	7 715 22
		2P+F burkolat, piros (NEM reteszelt) 	7 770 79				
2P+F burkolat gyermekvédelemmel, zöld 	7 770 34						
2P+F csatlakozóaljzat, reteszelt, csavaros	7 759 30	2P+F burkolat, piros, reteszelt 	7 770 29				
2P+F csatlakozóaljzat, reteszelt, piros betéttárcsával együtt, rugós	7 710 29		piros betéttárcsával, keret nélkül szállítva				
2P+F csatlakozóaljzat betéttárcsával együtt, rugós		keret nélkül, a jelzett színű betéttárcsával egybeszerelve szállítva 	7 710 62	7 712 62	7 713 62	7 714 62	7 715 62
2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel betéttárcsával együtt, rugós		keret nélkül, a jelzett színű betéttárcsával egybeszerelve szállítva 	7 710 63	7 712 63	7 713 63	7 714 63	7 715 63
2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, csapófedéllel, betéttárcsával együtt, rugós		keret nélkül, a jelzett színű betéttárcsával egybeszerelve szállítva 	7 710 64	7 712 64	7 713 64	7 714 64	7 715 64

Galea™ Life kiválasztási táblázat

Mechanizmusok	Kat. sz.	Burkolatok négyzetben belül választható	Burkolatok (keret nélkül)				
			fehér	mély-bronz	alumínium	titánium	gyöngyház
Földelt csatlakozóaljzatok							
2P+F csatlakozóaljzat kiemelővel, csavaros (sorolható)		keret nélkül, a jelzett színű betéttárcsával egybeszerelve szállítva					
		keret nélkül, fehér betéttárcsával egybeszerelve szállítva	7 770 24	7 712 24	7 713 24	7 714 24	7 715 24
2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, irányfényrel, csavaros		keret nélkül, zöld betéttárcsával egybeszerelve szállítva	7 710 48	-	-	-	-
		keret nélkül, narancs-sárga betéttárcsával egybeszerelve szállítva			7 710 44		
		keret nélkül, piros betéttárcsával egybeszerelve szállítva			7 710 45		
		keret nélkül, sárga betéttárcsával egybeszerelve szállítva			7 710 46		
		keret nélkül, sárga betéttárcsával egybeszerelve szállítva			7 710 47		
2x2P+F csatlakozóaljzat egybeépített burkolattal, csavaros		a jelzett színű betéttárcsával és kerettel együtt egybeszerelve szállítva					
			7 710 30	7 712 30	7 713 30	7 714 30	7 715 30
2x2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, egybeépített burkolattal, csavaros		a jelzett színű betéttárcsával és kerettel együtt egybeszerelve szállítva					
			7 710 31	7 712 31	7 713 31	7 714 31	7 715 31
2x2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel egybeépített burkolattal, rugós		a jelzett színű betéttárcsával és kerettel együtt egybeszerelve szállítva					
			7 710 33	-	-	-	7 715 33



Galea™ Life kiválasztási táblázat

Mechanizmusok	Kat. sz.	Burkolatok négyzetben belül választható	Burkolatok (keret nélkül)					
			fehér	mély-bronz	alumínium	titánium	gyöngyház	
Telefon-csatlakozóaljzatok								
1xRJ11 aljzat – 4 pólusú	7 759 38	1xRJ11 burkolat		7 770 95	7 712 95	7 713 95	7 714 95	7 715 95
Informatikai csatlakozóaljzatok								
Cat. 5e								
1xRJ45 aljzat, UTP, csavaros	7 757 61	RJ11/RJ45 burkolat		7 770 95	7 712 95	7 713 95	7 714 95	7 715 95
2xRJ45 aljzat, UTP, csavaros	7 757 62	RJ11/RJ45 burkolat		7 770 75	7 712 75	7 713 75	7 714 75	7 715 75
Cat. 6								
1xRJ45 aljzat, UTP, csavaros	7 758 28	RJ11/RJ45 burkolat		7 770 75	7 712 75	7 713 75	7 714 75	7 715 75
1xRJ45 aljzat, STP, csavaros	7 757 67	optikai/RJ45 burkolat, feliratozható		-	7 712 84	7 713 84	7 714 84	7 715 84
2xRJ45 aljzat, UTP, csavaros	7 758 30	RJ11/RJ45 burkolat		7 770 75	7 712 75	7 713 75	7 714 75	7 715 75
2xRJ45 aljzat, UTP, körmös	7 758 23							
2xRJ45 aljzat, STP, csavaros	7 757 68	optikai/RJ45 burkolat, feliratozható		-	7 712 84	7 713 84	7 714 84	7 715 84
2xRJ45 aljzat, SFTP, csavaros	7 759 76	RJ45 SFTP burkolat 50x50 mm		7 710 99	7 712 99	7 713 99	7 714 99	7 715 99
Antenna-csatlakozóaljzatok								
TV-aljzatok								
TV aljzat, végzáró (1,5 dB)	7 759 65	TV burkolat		7 770 66	7 712 66	7 713 66	7 714 66	7 715 66
TV aljzat, végzáró (10 dB)	7 759 66							

Mechanizmusok	Kat. sz.	Burkolatok négyzetben belül választható	Burkolatok (keret nélkül)				
			fehér	mély-bronz	alumi-nium	titánium	gyöngyház
TV-Rádió-Sat aljzatok							
TV-RD-SAT aljzat, végzáró (1,5 dB)	7 757 89	TV-RD-SAT burkolat	7 710 73	7 712 73	7 713 73	7 714 73	7 715 73
TV-RD-SAT aljzat, végzáró (11 dB)	7 757 90						
TV-RD-SAT aljzat, átmenő (15 dB)	7 757 91						
Egyéb antenna aljzatok							
TV-RD aljzat, Hirschmann FS 1 D	7 759 81	Hirschmann-burkolat (2 kimenettel)	7 770 83	7 712 83	7 713 83	7 714 83	7 715 83
TV-RD aljzat, átmenő, Hirschmann GEDU 15	7 759 84						
TV-RD-SAT aljzat, Hirschmann EDA 3902 F	7 759 83	Hirschmann-burkolat (3 kimenettel)	7 710 89	7 712 89	7 713 89	7 714 89	7 715 89
Egyéb mechanizmusok							
hotelkártya-kapcsoló	7 759 54	hotelszoba-áramtalanító burkolat	7 770 54	7 712 54	7 713 54	7 714 54	7 715 54
kábelkivezető, sorkapoccsal	7 759 85	kábelkivezető burkolat	7 770 85	7 712 85	7 713 85	7 714 85	7 715 85
kábelkivezető, sorkapocs nélkül	7 759 86						
vakfedél		keret nélkül, a jelzett színű burkolattal egybeszerelve szállítva	7 770 78	7 712 78	7 713 78	7 714 78	7 715 78
EPH csatlakozóaljzat	7 759 88	univerzális burkolat	7 770 19	7 712 19	7 713 19	7 714 19	7 715 19
mobil tartalékvilágítás	7 759 41	vészvilágítás burkolat	7 770 41	7 712 41	7 713 41	7 714 41	7 715 41

Színek	Egyes keret	Keretek								
		Kettős keret		Hármas keret		Négyes keret		Ötös keret		
		vízszintes	függőleges	vízszintes	függőleges	vízszintes	függőleges	vízszintes	függőleges	
	külső méret: 91 x 83 mm	külső méret: 162 x 83 mm	külső méret: 91 x 154 mm	külső méret: 223 x 83 mm	külső méret: 91 x 225 mm	külső méret: 304 x 83 mm	külső méret: 91 x 296 mm	külső méret: 375 x 83 mm	külső méret: 91 x 367 mm	
Fehér és matt keretek										
Fehér		7 710 01	7 710 02	7 710 06	7 710 03	7 710 07	7 710 04	7 710 08	7 710 05	7 710 09
Mélybronz		7 712 01	7 712 02	7 712 06	7 712 03	7 712 07	7 712 04	7 712 08	7 712 05	7 712 09
Alumínium		7 713 01	7 713 02	7 713 06	7 713 03	7 713 07	7 713 04	7 713 08	7 713 05	7 713 09
Titánium		7 714 01	7 714 02	7 714 06	7 714 03	7 714 07	7 714 04	7 714 08	7 714 05	7 714 09
Gyöngyház		7 715 01	7 715 02	7 715 06	7 715 03	7 715 07	7 715 04	7 715 08	7 715 05	7 715 09
Csillám és fém keretek										
Csillámpiros		7 719 01	7 719 02	7 719 06	7 719 03	7 719 07	-	-	-	-
Csillámkék		7 719 11	7 719 12	7 719 16	7 719 13	7 719 17	-	-	-	-
Csillámzöld		7 719 21	7 719 22	7 719 26	7 719 23	7 719 27	-	-	-	-
Króm		7 719 31	7 719 32	7 719 36	7 719 33	7 719 37	7 719 34	-	-	-
Alumetál		7 719 51	7 719 52	7 719 56	7 719 53	7 719 57	-	7 719 58	-	7 719 59
Fa keretek										
Juhar		7 719 61	7 719 62	7 719 66	7 719 63	7 719 67	-	-	-	-
Cseresznye		7 719 71	7 719 72	7 719 76	7 719 73	7 719 77	-	-	-	-
Mahagóni		7 719 81	7 719 82	7 719 86	7 719 83	7 719 87	-	-	-	-
Corian® keretek										
Gránit (Corian® Cocoabrown)		7 717 01	7 717 02	-	7 717 03	7 717 07	-	-	-	-
Márvány (Corian® Everest)		7 717 11	-	-	7 717 13	7 717 17	-	-	-	-
Bőr keretek										
Tradíció		7 719 90	7 719 91	7 719 93	7 719 92	7 719 94	-	-	-	-
Dinasztia		7 719 95	7 719 96	7 719 98	7 719 97	7 719 99	-	-	-	-

Keresse további prospektusainkat!



KÖVESSEN MINKET

- @ www.legrand.hu
- www.youtube.com/legrandhungary
- www.facebook.com/LegrandHungary
- twitter.com/legrand
- pinterest.com/legrandgroup



Legrand Kereskedelmi Iroda

1097 Budapest, Gubacsi út 6/B
Tel.: 06-1/505-8510

Legrand Zrt.

6600 Szentes, Ipartelepi út 14., Pf. 10.
Tel.: 06-63/510-200

Műszaki szaktanácsadás
zöldsám: **06-80/204-186**

www.legrand.hu
szaktanacsadas.hungary@legrand.hu

2021. május