

Niloé™



**Időtálló klasszikus a Legrand-tól...
még egyszerűbb szerelhetőséggel.**

MEGÚJULT A NILOÉ SZERELVÉNYCSALÁD...

Időtálló dizájn, 12 különböző kerettel...

KOMBINÁLJA A SZÍNEKET TETSZÉS SZERINT!




Fehér



Bézs



Piros



Füstszürke



Ónix fekete



Matt fekete



Alumínium




Padlizsán lila



Kakaóbarna



Sötét fa dekor




Világos fa dekor




Pezsgő


SOROLHATÓSÁG



Egyazon referencia a vízszintes és függőleges felszereléshez, akár ötös keretig




EGYSZERŰ ÉS KÖLTSÉGHATÉKONY!

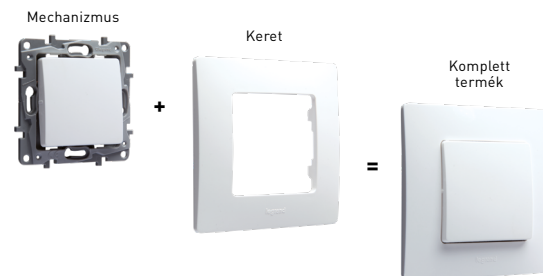

MEGÚJULT A NILOÉ SZERELVÉNYCSALÁD...

Még egyszerűbben szerelhető!


KAPCSOLÓK




Bármiféle szerszám használata nélkül egyszerűen felszerelhető keretek.

A mechanizmusok kevesebb helyet foglalnak el, megkönnyítve a szerelést és a süllyesztődobozon belüli igazítást.

Rugós vezetékbeállítás biztosítja a kapcsoló mechanizmusok gyors és egyszerű szerelését. Széles kioldógombok a könnyű vezetékezés érdekében.




A kapcsolók egyszerűen fényjelzőssé tehetők egy LED hozzáadásával. A jelző- vagy ellenőrzőfény látható a kikönnnyített billentyű részen keresztül.

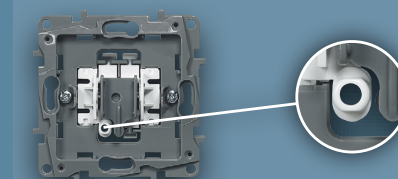


Erős műanyag szerkezet. Új rögzítőkörmek a nagyobb húzószilárdság érdekében.

IP2X védelem a biztonságos szerelésért.

CSATLAKOZÓALJZATOK





Csavaros bekötőkapcsok kilazított állapotban a gyorsabb szerelés érdekében.

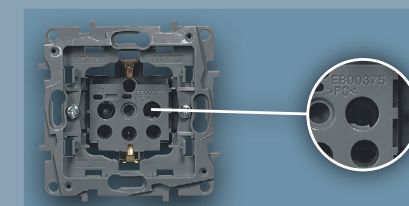

A gyermekvédelem a mechanizmusba került beépítésre a kifogástalan működés érdekében.

SOROLHATÓSÁG




A rögzítőperemek egyszerűen összeilleszthetők a pontos sorolás érdekében.



MEGÚJULT A NILOÉ SZERELVÉNYCSALÁD...

Új megoldások a kínálatban!

VARIÁCIÓK TÖLTÉSRE

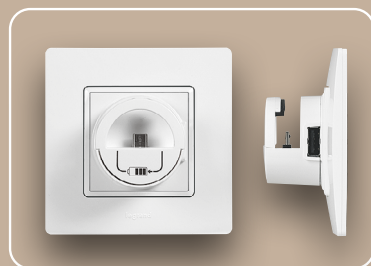

Dupla töltő:
1 micro USB csatlakozó és 1 USB
töltőaljzat, tartóval



2xUSB töltőaljzat



TOVÁBBRA IS....



EGYEDI CSOMAGOLÁS

A flowpack csomagolás megvédi a terméket szállítástól egészen a falaszerelésig.



VÉDŐBURKOLAT (OPCIONÁLIS)

Tökéletesen illeszkedik a mechanizmusokra, megvédi a portól, festéktől, karcoktól.


KOMPAKT MEGOLDÁSOK: BŐVÍTETT FUNKCIONALITÁS KISEBB HELYEN




Kettős 2P+F csatlakozóaljzat



RJ 11 + RJ 45 Cat. 5e csatlakozóaljzat



Váltókapcsoló + nyomó




Redőnyvezérlő


VILÁGÍTÁSVEZÉRLÉS A NAGYOBB ENERGIAMEGTAKARÍTÁS ÉRDEKÉBEN



Fényerőszabályzó



Mozgásérzékelős kapcsoló

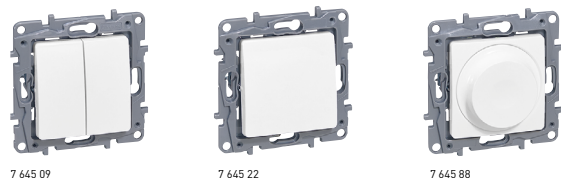


7 645 09 7 645 22 7 645 88

Mechanizmusok burkolattal, keret nélkül
Csavaros vagy körmös rögzítés
Rugós vezetékbeállítás

Csom.	Kat. szám	Kapcsolók 10 AX - 250 V-
20	7 645 00	A kat. szám 7 645 21-es LED lámpával fényjelzőssé tehető
20	7 646 00	Rugós vezetékbeállítás
		Egypólusú kapcsoló
		○ Fehér
		● Bézs
20	7 645 06	Csillárkapcsoló
20	7 646 06	○ Fehér
		● Bézs
20	7 645 01	Váltókapcsolók 10 AX - 250 V-
20	7 646 01	A kat. szám 7 v 21-es LED lámpával fényjelzőssé tehető (kivéve az IP44-es kapcsoló)
		Rugós vezetékbeállítás
		Váltókapcsoló
		○ Fehér
		● Bézs
20	7 645 02	Kettős váltókapcsoló
20	7 646 02	○ Fehér
		● Bézs
10	7 645 24	IP 44-es váltókapcsoló*
10	7 646 24	○ Fehér
		● Bézs
10	7 645 04	Keresztkapcsolók 10 AX - 250 V-
10	7 646 04	Lehetővé teszi egy további vezérlési pontok hozzáadását egy váltókapcsolós rendszerhez
		Rugós vezetékbeállítás
		○ Fehér
		● Bézs
10	7 645 09	Váltókapcsoló 10 AX + nyomó 6 A - 250 V-
10	7 646 09	Rugós vezetékbeállítás
		○ Fehér
		● Bézs

* nem tehető jelzőfényessé

Csom.	Kat. szám	Kétpólusú kapcsolók 16 A - 250 V-*
10	7 645 17	Rugós vezetékbeállítás
10	7 646 17	○ Fehér
		● Bézs
20	7 645 07	Nyomók 6 A - 250 V-
20	7 646 07	NO-NC érintkezőkkel
		Rugós vezetékbeállítás
		A kat. szám 7 645 21-es LED lámpával jelzőfényessé tehető (kivéve az IP44-es nyomó)
		Váltóérintkezős nyomó
		○ Fehér
		● Bézs
20	7 645 08	Kettős váltóérintkezős nyomó
20	7 646 08	○ Fehér
		● Bézs
10	7 645 25	IP 44-es váltóérintkezős nyomó*
10	7 646 25	○ Fehér
		● Bézs
20	7 645 22	Váltóérintkezős nyomó jelzőfényvel
20	7 646 22	Kat. szám 7 645 21-es LED lámpával szállítva
		○ Fehér
		● Bézs
10	7 645 88	Forgatógombos fényerőszabályzók 300 W
10	7 646 88	2 vezeték
		Max. terhelések:
		- izzó- és halogénlámpák 230 V±: 5 W - 300 W
		- ELV halogénlámpák ferromágneses transzformátorral vagy elektronikus előtéttel: 5 VA - 300 VA
		Felszerelhető egy hagyományos kapcsoló helyettesítéseként
		Led max. 10 lámpa, 5-75 W
		○ Fehér
		● Bézs
10	7 645 21	Kiegészítők
10	7 645 23	LED lámpa
		Nyomógombos mechanizmusok fényjelzőssé tételéhez
		Univerzális 230 V LED lámpa
		12/24 V



7 645 82

Mechanizmusok burkolattal, keret nélkül
Csavaros vagy körmös rögzítés
Csavaros vezetékbeállítás

Csom.	Kat. szám	Mozgásérzékelős kapcsolók 250 V-
1	7 645 83	Infravörös érzékelés
1	7 646 83	Látószög: 180°
		Érzékelési távolság: max. 8 m
		Állítható időzítés: 10 mp - 10 perc
		Fényérzékenység: 5 lux - 1275 lux
		2 vezeték
		Max. terhelések:
		- LED lámpák előtét nélkül, kompakt fénycsövek: 3 W - 100 W
		- LED lámpa előtéttel, kompakt fénycső, ELV halogénlámpa, fénycső ferromágneses transzformátorral vagy elektronikus előtéttel: 3 VA - 250 VA
		- 230 V- izzó- és halogénlámpa: 3 W - 300 W
		Több mozgásérzékelő beépítése esetén a minimum terhelési szükséglet nő.
		Maximum 3 mozgásérzékelő köthető párhuzamosan
		Készletléti fogyasztás: 0,02 W
		○ Fehér
		● Bézs
1	7 645 82	3 vezeték
1	7 646 82	Max. terhelések:
		- LED lámpák előtét nélkül, kompakt fénycsövek: 0 W - 50 W
		- LED lámpa előtéttel, kompakt fénycső, ELV halogénlámpa ferromágneses transzformátorral vagy elektronikus előtéttel: 0 VA - 200 VA
		- Fénycsövek ferromágneses transzformátorral vagy elektronikus előtéttel: 0 VA - 150 VA
		- 230 V- izzó- és halogénlámpa: 0 W - 400 W
		Áramkörönként csak egy mozgásérzékelő telepíthető
		Nyomóval nem köthető össze
		Készletléti fogyasztás: 0,55 W
		○ Fehér
		● Bézs



7 645 11

Mechanizmusok burkolattal, keret nélkül
Csavaros vagy körmös rögzítés
Csavaros vezetékbeállítás

Csom.	Kat. szám	Redőnyvezérlők 6A - 250 V-
10	7 645 11	Redőnykapcsoló
10	7 646 11	3 állású kapcsoló (Fel / Stop / Le)
		Motorok direkt vezérléséhez
		○ Fehér
		● Bézs
10	7 645 12	Redőnynyomó
10	7 646 12	○ Fehér
		● Bézs
1	6 647 93	Hotelkártya-kapcsolók
1	6 648 93	Energiaellátás bekapcsolása a kártya behelyezésevel
		Készlettel lekapszolás: 30 mp a kártya eltávolítása után
		Kártya szélessége: 45 mm vagy 54 mm
		Rögzítőkörmök nélkül szállítva (kat. szám 6 650 99)
		kártya kat. száma: 0 898 06
		○ Fehér
		● Bézs
1	7 645 87	Szobatermosztátok - 250 V-
1	7 646 87	Mennyezet-, padlófűtés vezérlésére
		szabályozási tartomány: +7 °C - +30 °C
		szabályozási pontosság: +/- 0,5 °C
		Max. terhelhetőség: 8 A
		Külső programkapcsoló vagy vezérlőjellel csatlakoztatható hozzá a kényelem és az energiatakarékosság érdekében
		○ Fehér
		● Bézs



7 645 29 7 645 44


 Mechanizmusok burkolattal, keret nélkül
 Csavaros vagy körmös rögzítés


6 646 46 6 645 45

Mechanizmusok burkolattal, keret nélkül

Csom.	Kat. szám	Földelt csatlakozójátok
20	7 645 39	2P+F csatlakozójátok Csavaros vezetékbeállítás <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Fehér <input type="radio"/> Bézs
20	7 646 39	
10	7 645 34	2 x 2P+F csatlakozójátok Csavaros vezetékbeállítás Monobloc kivitel (kerettel egybeszerelt burkolat) Felszerelés: egyes süllyesztődobozba Szimpla csatlakozójátok helyére szerelhető a süllyesztődoboz cserélése nélkül Csavaros vagy körmös rögzítés <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Fehér <input type="radio"/> Bézs
10	7 646 34	
Földelt csatlakozójátok gyermekvédelemmel 250 V~, 16A		
20	7 645 29	2P+F csatlakozójátok Csavaros vezetékbeállítás <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Fehér <input type="radio"/> Bézs
20	7 646 29	
10	7 645 32	2P+F csatlakozójátok csapófedéllel Csavaros vezetékbeállítás <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Fehér <input type="radio"/> Bézs
10	7 646 32	
10	7 645 47	2P+F csatlakozójátok IP 44-es védelemmel Rugós vezetékbeállítás <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Fehér <input type="radio"/> Bézs
10	7 646 47	
10	7 645 44	2 x 2P+F csatlakozójátok Csavaros vezetékbeállítás Monobloc kivitel (kerettel egybeszerelt burkolat) Felszerelés: egyes süllyesztődobozba Szimpla vagy körmös csatlakozójátok helyére szerelhető a süllyesztődoboz cserélése nélkül Csavaros, vagy körmös rögzítés <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Fehér <input type="radio"/> Bézs
10	7 646 44	

Csom.	Kat. szám	Kiegészítők
20	7 645 46	Kábelkivezető Sorolható szerelés <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Fehér <input type="radio"/> Bézs
20	7 646 46	
20	7 645 45	Vakfedél <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Fehér <input type="radio"/> Bézs
20	7 646 45	
10	6 651 95	Niloé / Program Mosaic átalakító <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Fehér <input type="radio"/> Bézs 2 modul széles
10	6 652 95	
100	6 650 99	Köröm Köröm rögzítéshez

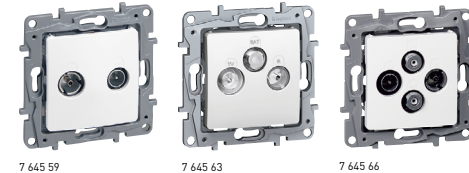

7 645 59 7 645 63 7 645 66

 Mechanizmusok burkolattal, keret nélkül
 Csavaros vagy körmös rögzítés
 UHD TV kompatibilis
 Class A árnyékolt csillagpontos aljátok, LTE kompatibilis (4G védett)
 Ajánlott koax kábel: 17 VATC
 Csillagpontos kábelezés (1 alját = 1 kábel az antennához, elosztóhoz vagy multiswitch-hez)
 Megfelel az EN 50083-4 és EN 50083-2 Európai direktíváknak
 Alacsony csillapítás: < 1 dB
 TV csatlakozó átmérő: 9,5 mm
 Rádió csatlakozó átmérő: 9,5 mm
 SAT "F" típusú csatlakozó
 TV frekvencia tartomány: 5 - 68 / 120 - 862 MHz
 Rádió frekvencia tartomány: 87,5 - 108 MHz
 SAT frekvencia tartomány: 950 - 2400 MHz

Csom.	Kat. szám	Csillagpontos antenna csatlakozójátok
10	7 645 51	TV - 9,5 [apa] Alacsony csillapítás: 1 dB <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Fehér <input type="radio"/> Bézs
10	7 646 51	
10	7 645 50	TV - "F" típus" Alacsony csillapítás: 1 dB <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Fehér <input type="radio"/> Bézs
10	7 646 50	
10	7 645 49	TV "F-F" átmenő Alacsony csillapítás: 1 dB F csatlakozóval <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Fehér <input type="radio"/> Bézs
10	7 646 49	
10	7 645 59	TV-SAT Alacsony csillapítás: 1 dB <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Fehér <input type="radio"/> Bézs
10	7 646 59	
10	7 645 63	TV-RD-SAT Alacsony csillapítás: 1.5 dB <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Fehér <input type="radio"/> Bézs
10	7 646 63	
10	7 645 66	TV-RD-SAT-SAT Alacsony csillapítás: 1.5 dB Bemenet 1: TV-RD-SAT 1 / Bemenet 2: SAT 2 <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Fehér <input type="radio"/> Bézs
10	7 646 66	



7 645 57 7 645 64

 Mechanizmusok burkolattal, keret nélkül
 Csavaros vagy körmös rögzítés
 Jelerősítő és szűrő használata javasolt
 TV csatlakozó átmérő: 9,5 mm
 Rádió csatlakozó átmérő: 9,5 mm
 SAT "F" típusú csatlakozó
 Ajánlott koax kábel: 17 VATC
 TV frekvencia tartomány: 5 - 68 / 120 - 862 MHz
 Rádió frekvencia tartomány: 87,5 - 108 MHz
 SAT frekvencia tartomány: 950 - 2400 MHz


Csom.	Kat. szám	Végzáró antenna csatlakozójátok
10	7 645 55	Csillapítás: 10 dB TV [apa] <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Fehér <input type="radio"/> Bézs
10	7 646 55	
10	7 645 58	TV-SAT <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Fehér <input type="radio"/> Bézs
10	7 646 58	
10	7 645 65	TV-RD-SAT <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Fehér <input type="radio"/> Bézs
10	7 646 65	
10	7 645 67	TV-RD-SAT burkolat <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Fehér <input type="radio"/> Bézs
10	7 646 67	
10	7 645 52	Csillapítás: 14 dB TV [apa] <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Fehér <input type="radio"/> Bézs
10	7 646 52	
10	7 645 57	TV-SAT <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Fehér <input type="radio"/> Bézs
10	7 646 57	
10	7 645 64	TV-RD-SAT <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Fehér <input type="radio"/> Bézs
10	7 646 64	



7 645 73

Mechanizmusok burkolattal, keret nélkül
Csavaros vagy körmös rögzítés

Csom.	Kat. szám	Informatikai csatlakozójzatok (RJ 45)
10	7 645 75	LCS2 forgatókaros mechanizmussal szerelve, amely szerszámmentes csatlakoztatást tesz lehetővé (erek csupaszítására nincs szükség) Cat.6 változatok Class E megfelelés Vizsgálati frekvencia: 250 MHz Adátviteli sebesség: 1 Gbit/s 1 x RJ 45 árnyékolt (STP) körmös aljzat ○ Fehér
10	7 645 76	2 x RJ 45 árnyékolt (STP) körmös aljzat ○ Fehér
10	7 645 77	1 x RJ 45 árnyékolt (FTP) körmös aljzat ○ Fehér
10	7 645 78	2 x RJ 45 árnyékolt (FTP) körmös aljzat ○ Fehér
10	7 645 73	1 x RJ 45 árnyékolt (UTP) körmös aljzat ○ Fehér
10	7 646 73	○ Bézs
10	7 645 74	2 x RJ 45 árnyékolt (UTP) körmös aljzat ○ Fehér
10	7 646 74	○ Bézs
		Cat.5e változatok Class E megfelelés Vizsgálati frekvencia: 250 MHz Adátviteli sebesség: 1 Gbit/s
10	7 645 71	1 x RJ 45 árnyékolt (UTP) körmös aljzat ○ Fehér
10	7 646 71	○ Bézs
10	7 645 80	2 x RJ45 árnyékolt (UTP) körös aljzat ○ Fehér
10	7 646 80	○ Bézs



7 645 94

7 645 96

Mechanizmusok burkolattal, keret nélkül
Csavaros vagy körmös rögzítés
100-240 VAC 50-60 Hz, 5 V - 2400 mA
Megfelel az IEC 62684-2011-01 szabványnak
Megfelel az EEC direktíva töltő egységesítés irányelvének
Okostelefonok és tabletek gyors töltéséhez
Fogyasztás passzív módban: < 0,1 W Class II SELV
Felszereléséhez min. 40 mm mély süllyesztődoboz szükséges
Töltőkábel nem tartozék
Készletléti fogyasztás: < 0,1 W

Csom.	Kat. szám	Kettős USB-A töltőaljzat
1	7 645 94	Max. töltőáram: 2400 mA 5 V ○ Fehér ● Bézs
1	7 646 94	
1	7 645 93	USB C-típusú töltőaljzat 1,5A 1500 mA 5V Fogyasztás passzív üzemmódban <0,07 W. Megfelel az IEC 60950 szabványnak. Vezeték nélkül szállítjuk. ○ Fehér
1	7 645 96	Micro USB dokkoló, USB töltőaljzattal A micro USB dokkolónak köszönhetően nem szükséges külön USB töltőkábel okostelefonok töltéséhez Max. töltőáram: 2400 mA 5 V A kijelző látható marad töltés közben ○ Fehér ● Bézs
1	7 646 96	
1	7 645 35	2P+F földelt USB C-típusú töltőaljzattal ○ Fehér ● Bézs
1	7 646 35	
10	7 645 81	Hangszóró csatlakozójzat 2 db kivezetéssel (mono) ○ Fehér ● Bézs
10	7 646 81	

Készüljön fel a jövőre és használjon PoE rendszerekhez alkalmazható, minősített RJ 45 csatlakozójzatokat




■ Micro USB dokkoló töltőaljzat, USB töltőaljzattal - 2400 mA 5 V



Az ágy mellé telepítve, a micro USB dokkoló töltő segítségével töltőkábel nélkül is feltöltheti okostelefonját



■ Kettős USB töltőaljzat - 2400 mA 5 V

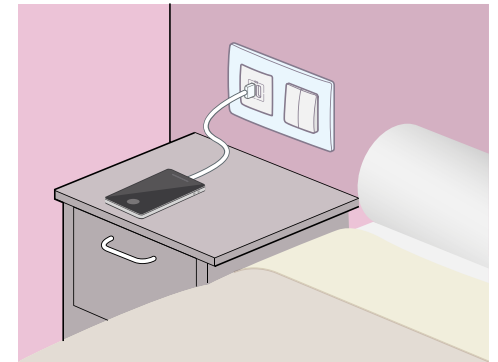


Az ágy mellé telepítve, az USB töltő segítségével feltöltheti okostelefonját 2P+F csatlakozójzat használata nélkül

■ Kettős USB töltőaljzat - 2400 mA

Gyors töltést biztosít minden mobil eszköz számára

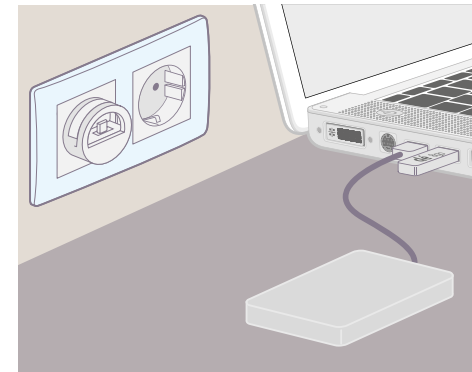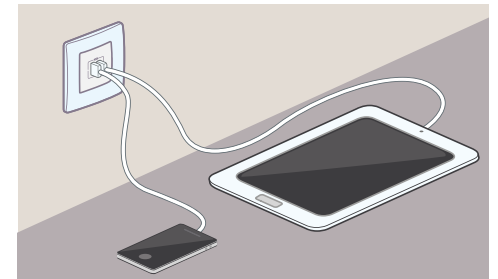

Jellemzők

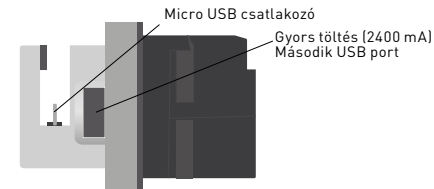

Felszerelés



Vezeték keresztmetszet: 1,5 vagy 2,5 mm²
II. érintésvédelmi osztályba tartozó termék, nem igényel földelést



Csom.	Kat. szám	Egyes keretek
20	6 650 01	○ Fehér
20	6 650 11	● Bézs
10	6 650 31	● Füstszürke
10	6 650 21	● Piros
10	3 970 81	● Padlizsán lila
10	3 970 31	● Matt fekete
10	3 970 51	● Ónix fekete
10	3 970 41	● Alumínium
10	3 970 61	● Pezsgő
10	3 970 71	● Kakaóbarna
10	3 970 91	● Sötét fa dekor
10	3 970 95	● Világos fa dekor

Csom.	Kat. szám	Kettős keretek
10	6 650 02	○ Fehér
10	6 650 12	● Bézs
10	6 650 32	● Füstszürke
10	6 650 22	● Piros
10	3 970 82	● Padlizsán lila
10	3 970 32	● Matt fekete
10	3 970 52	● Ónix fekete
10	3 970 42	● Alumínium
10	3 970 62	● Pezsgő
10	3 970 72	● Kakaóbarna
10	3 970 92	● Sötét fa dekor
10	3 970 96	● Világos fa dekor

Csom.	Kat. szám	Hármas keretek
5	6 650 03	○ Fehér
5	6 650 13	● Bézs
5	6 650 33	● Füstszürke
5	6 650 23	● Piros
10	3 970 83	● Padlizsán lila
10	3 970 33	● Fekete bronz
10	3 970 53	● Ónix fekete
10	3 970 43	● Alumínium
10	3 970 63	● Pezsgő
10	3 970 73	● Kakaóbarna
10	3 970 93	● Sötét fa dekor
10	3 970 97	● Világos fa dekor

Csom.	Kat. szám	Négyes keretek
1	6 650 04	○ Fehér
1	6 650 14	● Bézs
1	6 650 34	● Füstszürke
1	6 650 24	● Piros

Csom.	Kat. szám	Ötös keretek
1	6 650 05	○ Fehér
1	6 650 15	● Bézs
1	6 650 35	● Füstszürke
1	6 650 25	● Piros



Csom.	Kat. szám	Kiemelődobozok
10	6 647 98	Függőlegesen és vízszintesen is felszerelhető DLPlus bemenet 20 x 15,5 mm, 32 x 12,5 mm, 40 x 20 mm és Ø20 cső

Csom.	Kat. szám	Egyes
10	6 647 98	○ Fehér
10	6 648 98	● Bézs

Csom.	Kat. szám	Kettős
5	6 647 99	○ Fehér
5	6 648 99	● Bézs

Csom.	Kat. szám	Védőburkolat
100	6 650 98	Mechanizmusra patintható por ellen védő búra Felhajtható, így hozzáférést biztosít a mechanizmushoz

Csom.	Kat. szám	Speciális keretek
10	6 650 00	IP 44-es védettségű keret IP 44 / IK 07 védettséget biztosít a Niloé mechanizmusoknak Kivétel: lásd a műszaki adatlapon Kiemelődobozal nem használható
10	6 650 10	○ Fehér
10	6 650 10	● Bézs

Csom.	Kat. szám	Keret címektartóval
10	6 650 06	○ Fehér
10	6 650 16	● Bézs

Csom.	Kat. szám	Rögzítőköröm
100	6 650 99	Rögzítőköröm A süllyesztődobozba való rögzítéshez 2 db szükséges egy mechanizmushoz

Csom.	Kat. szám	IP44 műanyag védőburkolat
50	6 650 96	szerelemény hátuljára kábelkivezetővel

CÉLIANE, VALENA, VALENA LIFE / ALLURE, NILOÉ SZERELVÉNYEKHEZ						
	1 M	EGYES DOBOZ	4/5 MODUL KETTŐS DOBOZ függőleges/vízszintes	6/8 MODUL HÁRMAS DOBOZ függőleges/vízszintes	NÉGYES DOBOZ függőleges/vízszintes	BORÍT-VÁLTOZÓ-ALJZATHOZ
UNIVERZÁLIS DOBOZOK	0 801 01 mélység: 40 mm 0 801 21 mélység: 50 mm		0 801 02 mélység: 40 mm 0 801 22 mélység: 50 mm		0 801 03 mélység: 40 mm 0 801 23 mélység: 50 mm	
GIPSZKARTON FALBA	0 800 40 mélység: 40 mm 0 800 41 mélység: 40 mm 0 800 51 mélység: 50 mm 0 800 61 mélység: 60 mm		0 800 42 mélység: 40 mm 0 800 52 mélység: 50 mm		0 800 43 mélység: 40 mm 0 800 53 mélység: 50 mm	0 800 44 mélység: 40 mm 0 800 54 mélység: 50 mm 0 800 52 mélység: 50 mm
TÉGLAFALBA	0 801 40 mélység: 40 mm 0 801 31 mélység: 30 mm 0 801 41 mélység: 40 mm 0 801 51 mélység: 50 mm 0 801 61 mélység: 60 mm Kör alakú: mélység: 40 mm 0 801 08 csavarokkal		0 892 49 mélység: 50 mm	- 2x0 801 31 mélység: 30 mm - 0 801 42 mélység: 40 mm vagy - 2x0 801 41 mélység: 40 mm - 2x0 801 51 mélység: 50 mm - 2x0 801 61 mélység: 60 mm	0 892 50 mélység: 50 mm	3x0 801 31 mélység: 30 mm 0 801 43 mélység: 40 mm vagy 3x0 801 41 mélység: 40 mm 3x0 801 51 mélység: 50 mm 3x0 801 61 mélység: 60 mm 4x0 801 31 mélység: 30 mm 0 801 44 mélység: 40 mm vagy 4x0 801 41 mélység: 40 mm 4x0 801 51 mélység: 50 mm 4x0 801 61 mélység: 60 mm 0 801 55 mélység: 50 mm vagy 2x0 801 51 mélység: 50 mm
BETONFALBA	0 819 40 mélység: 58 mm 0 819 41 mélység: 58 mm		0 819 42 mélység: 58 mm vagy 2x0 819 41 mélység: 58 mm		3x0 819 41 mélység: 58 mm ⁽¹⁾	4x0 819 41 mélység: 58 mm ⁽¹⁾

(1) Egyes doboz használatával

Keresse további prospektusainkat!



KÖVESSEN MINKET

- @ www.legrand.hu
- YouTube www.youtube.com/legrandhungary
- f www.facebook.com/LegrandHungary
- t twitter.com/legrand
- p pinterest.com/legrandgroup



Legrand Kereskedelmi Iroda

1097 Budapest, Gubacsi út 6/B
Tel.: 06-1/505-8510

Legrand Zrt.

6600 Szentes, Ipartelepi út 14., Pf. 10.
Tel.: 06-63/510-200

Műszaki szaktanácsadás
zöldsám: 06-80/204-186

www.legrand.hu
szaktanacsadas.hungary@legrand.hu